



Systèmes pour Douches

Shower systems

ASSA ABLOY

Slice

Caractéristiques techniques

- Pour verre trempé de 8 ou 10 mm (non fourni)
- Poids maxi par porte : 60 kg
- Entre deux murs : largeur maxi 3000 mm
- Sans encoche
- Pour verre trempé de 8 et 10 mm (non fourni)
- Fixation au mur ou au plafond
- Rail : aluminium anodisé ou laqué RAL

Système ultra compact, avec dimensions réduites (50X60 mm), le SLICE s'intègre avec discrétion à tous types d'intérieurs :

- Roulement à billes pour minimiser le bruit,
- Amortisseurs hydrauliques en fin de course,
- Guide au sol avec patins.

Technical features

- For toughened glass doors 8 or 10 mm (not supplied)
- Maximum door weight : 60 kg
- Between two walls : maximum width 3000 mm
- No notch required
- For 8 and 10 mm thick toughened glass (not supplied)
- Wall or ceiling installation
- Rail : Anodised aluminium or RAL lacquered finish

Ultra compact system, with its slim line measurements (50X60 mm), SLICE fits with discretion into all types of interiors :

- Trolleys to decrease noise,
- Hydraulic shock absorbers,
- Special floor guide.

Références / References



Kits complets / Complete Kits



Système pour porte simple coulissante, rail lg 2500 mm
System for single sliding door, rail length 2500 mm

KSLD60M1.12 **KSLD60M1.36** **KSLD60M1.51**

Références / References



Anneau de tirage
Ring pull

SL27.30

SL27.31

Ce kit comprend


KSLD60M1.**

- Un rail avec cache rail lg 2500 mm, 2 chariots avec pinces, 2 butées, 2 embouts, 1 guide au sol, 1 joint bas de porte, 1 joint bourrelet, 1 joint à lèvres latérales, 1 joint à lèvres latérales vertical et 1 bouton double 2827.

This kit includes

KSLD60M1.**

- One rail and cover length 2500 mm, 2 glass clamping trolleys, 2 stops, 2 end covers, 1 floor guide, sealing strip for bottom of door, 1 superslim seal with lateral lip and lip compressor and a 2827 double knob.

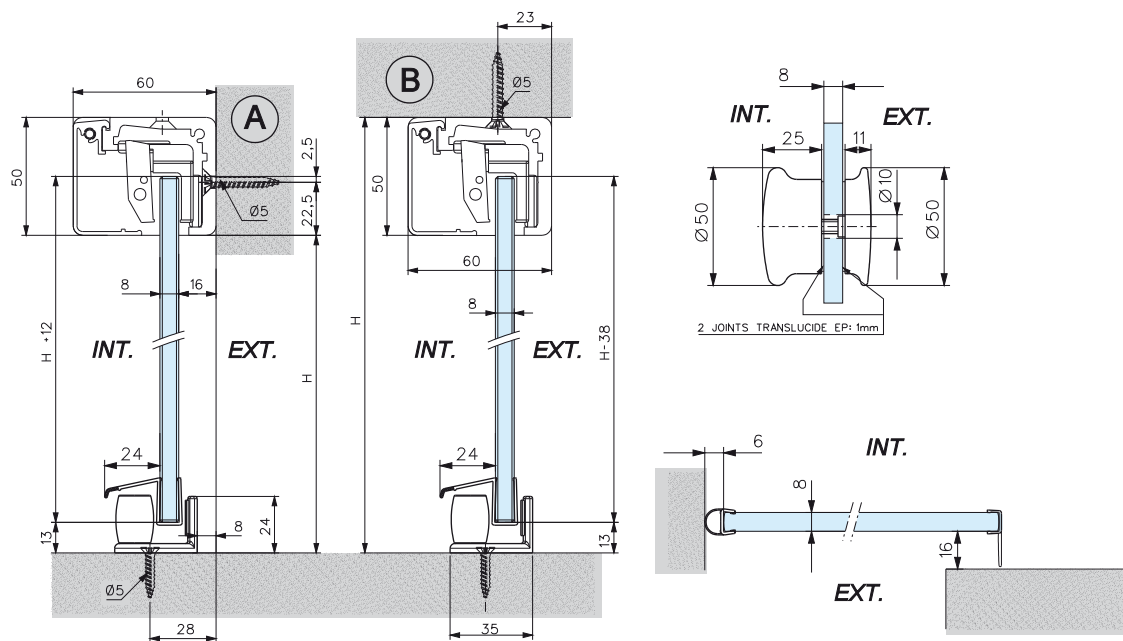



Systèmes couissants pour douches *Sliding shower system*


Eloa

Caractéristiques techniques

- Pour verre trempé de 8 mm (non fourni)
- Poids maxi par porte : 30 kg
- Entre deux murs : largeur maxi 2200 mm
- Les sens d'ouverture de la porte (droite ou gauche) doit être déterminé avant la réalisation des volumes

Technical features

- For toughened glass doors 8 mm (not supplied)
- Maximum door weight : 30 kg
- Between two walls : maximum width 2200 mm
- The opening direction (right or left) must be determined before glass manufacture

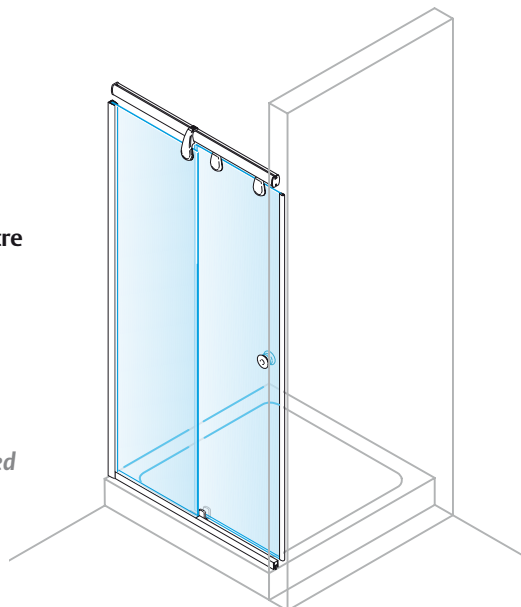

LES + PRODUITS

The + product

Design épuré
Entretien facile
Gain de place

Refined design
Easy cleaning
Space saving

2820.**.1

Références / References



Kits complets / Complete kits

Système mur/mur 1 volume fixe et 1 ouvrant coulissant
System wall/wall 1 fixed panel and sliding panel



Chromé brillant
Bright chromium






Chromé mat
Matt chromium




2820.30.1

2820.31.1


Largeur mur/mur Width wall/wall	Largeur de passage Passage width
1100	525
1000	475
900	425
800	375

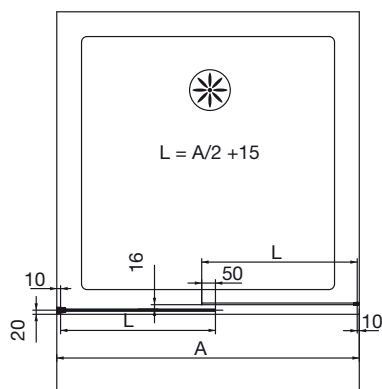

TROUS FRAISES
Holes milled



Attention : trous fraisés sur la face intérieure de la douche
Caution : holes milled on the inside face of the shower

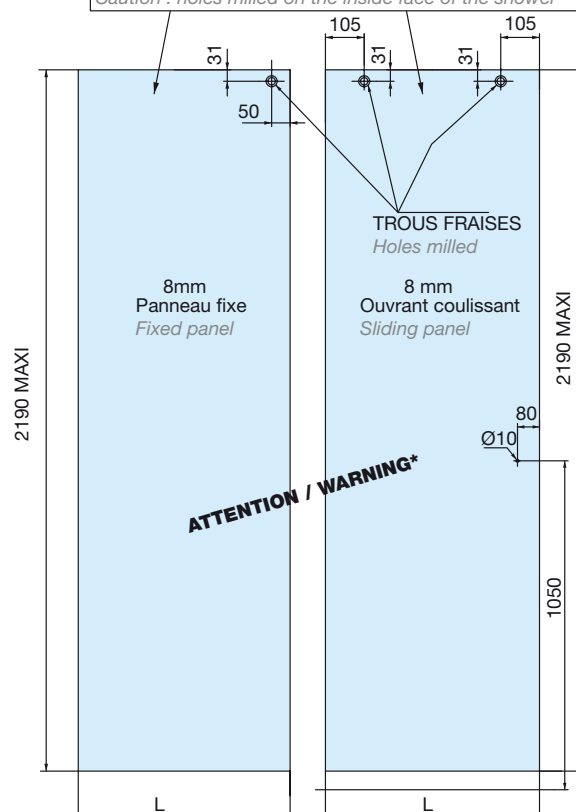

* Plan valable uniquement pour une porte à droite,
pour porte à gauche, inverser le sens des fraises
Drawing is valid only for doors on the right hand side,
for the left hand side, reverse the direction of countersinking

Systèmes
couissants
pour douches
*Sliding shower
system*



Systèmes couissants pour douches *Sliding shower system*


Eloa

Caractéristiques techniques

- Pour verre trempé de 8 mm (non fourni)
- Poids maxi par porte : 30 kg
- Douche d'angle largeur receveur jusqu'à 1100 x 1100 mm
- **Les sens d'ouverture de la porte (droite ou gauche) doit être déterminé avant la réalisation des volumes**

Technical features

- For toughened glass doors 8 mm (not supplied)
- Maximum door weight : 30 kg
- Corner access maximum size of shower tray : 1100 mm x 1100 mm
- **The opening direction (right or left) must be determined before glass manufacture**

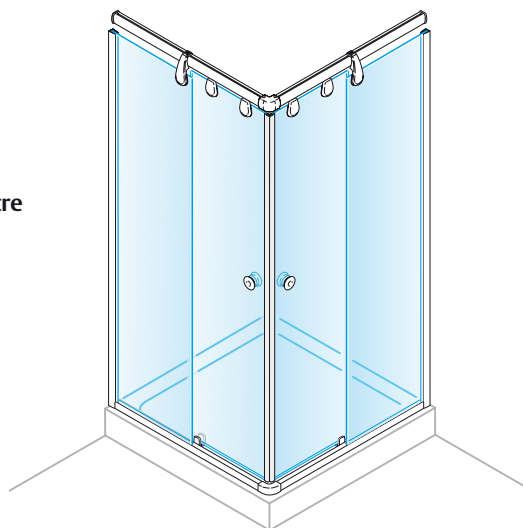

2820.**.2

Références / References



Kits complets / Complete kits



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

Système d'angle 2 volumes fixes et 2 ouvrants couissants
Corner system 2 fixed panels and 2 sliding panels

2820.30.2

2820.31.2


LES + PRODUITS

The + product


Grande qualité
de finitions
Confort d'utilisation

High quality finishes
Great user comfort

TROUS FRAISES
Holes milled




Largeur mur/mur Width wall/wall	Largeur de passage Passage width
1100	710
1000	640
900	570
800	500

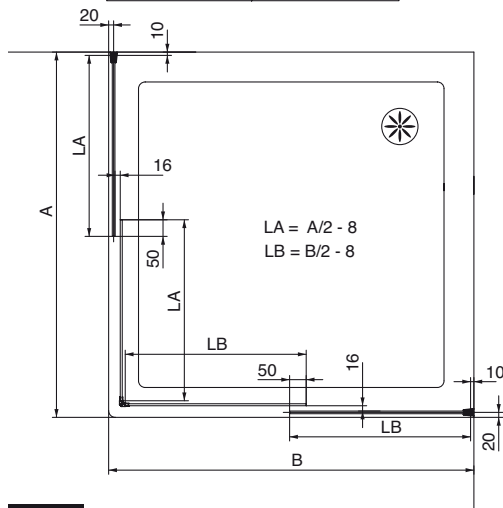

$$LA = A/2 - 8$$





$$LB = B/2 - 8$$

Attention : trous fraisés sur la face intérieure de la douche
Caution : holes milled on the inside face of the shower

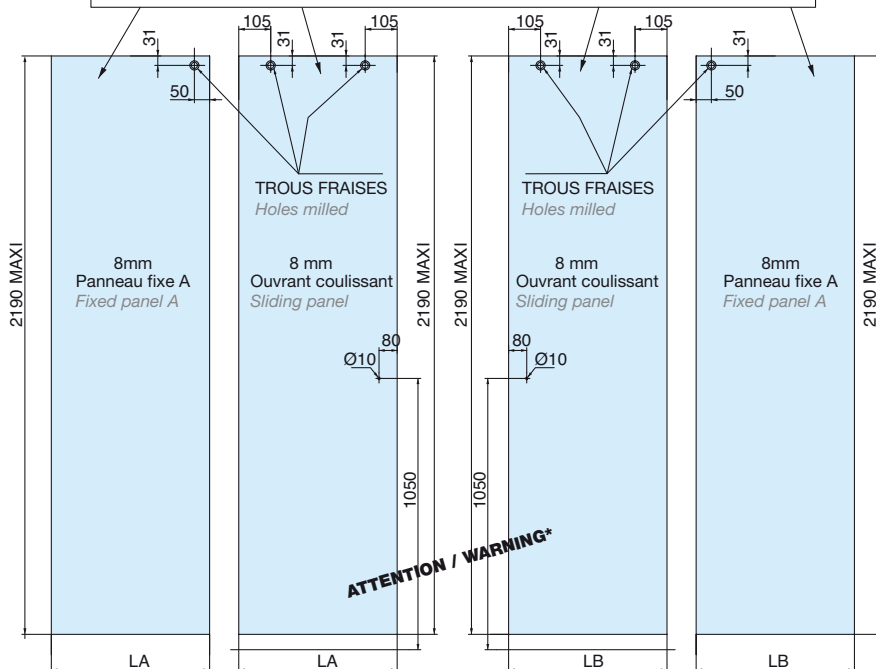

* Plan valable uniquement pour une porte à droite, pour porte à gauche, inverser le sens des fraisesures

Drawing is valid only for doors on the right hand side, for the left hand side, reverse the direction of countersinking



Caractéristiques techniques


- Pour verre trempé de 8 mm (non fourni)
- Poids maxi par porte : 30 kg
- Douche d'angle largeur receveur jusqu'à 1100 x 1100 mm

• Les sens d'ouverture de la porte (droite ou gauche) doit être déterminé avant la réalisation des volumes

Technical features

- For toughened glass doors 8 mm (not supplied)
- Maximum door weight : 30 kg
- Corner access maximum size of shower tray : 1100 mm x 1100 mm

• The opening direction (right or left) must be determined before glass manufacture

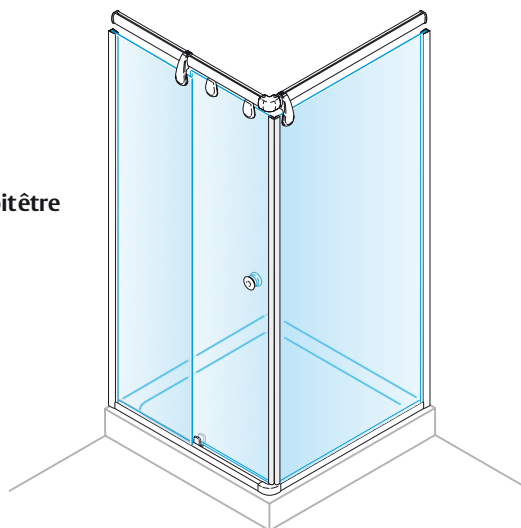

2820.**.3

Références / References



Kits complets / Complete kits



Chromé brillant
Bright chromium








Chromé mat
Matt chromium

Système d'angle 2 volumes fixes et 1 ouvrant coulissant
Corner system 2 fixed panels and 1 sliding panel




2820.30.3

2820.31.3

Largeur mur/mur Width wall/wall	Largeur de passage Passage width
1100	525
1000	475
900	425
800	375

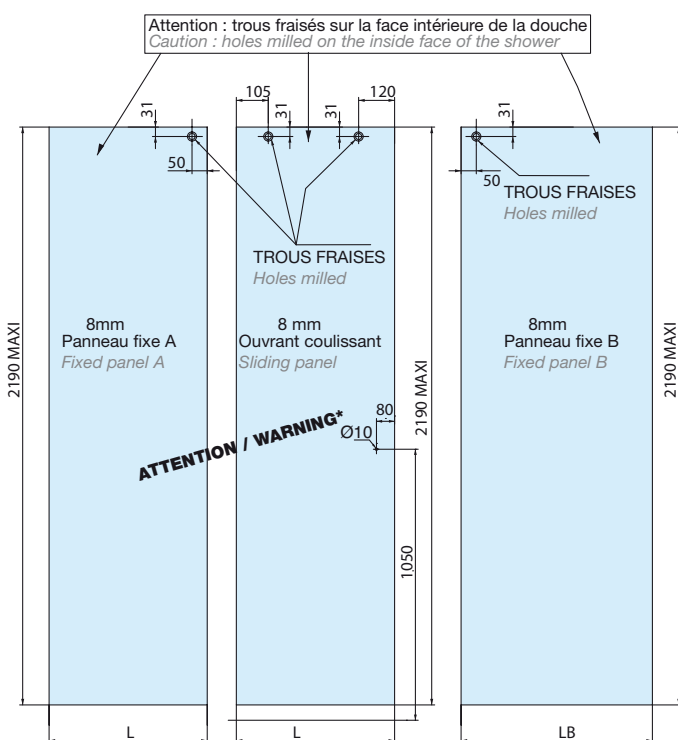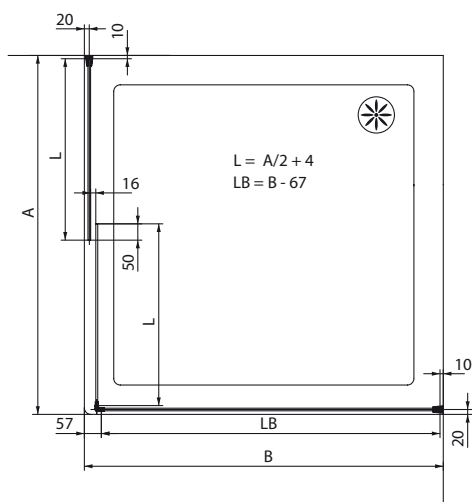

* Plan valable uniquement pour une porte à droite, pour porte à gauche, inverser le sens des fraises
Drawing is valid only for doors on the right hand side, for the left hand side, reverse the direction of countersinking



Eloa

Caractéristiques techniques


- Pour verre trempé de 8 mm (non fourni)
- Poids maxi par porte : 30 kg
- Douche d'angle largeur receveur jusqu'à 1100 x 1100 mm

- Les sens d'ouverture de la porte (droite ou gauche) doit être déterminé avant la réalisation des volumes

Technical features

- For toughened glass doors 8 mm (not supplied)
- Maximum door weight : 30 kg
- Corner access maximum size of shower tray : 1100 mm x 1100 mm

- The opening direction (right or left) must be determined before glass manufacture

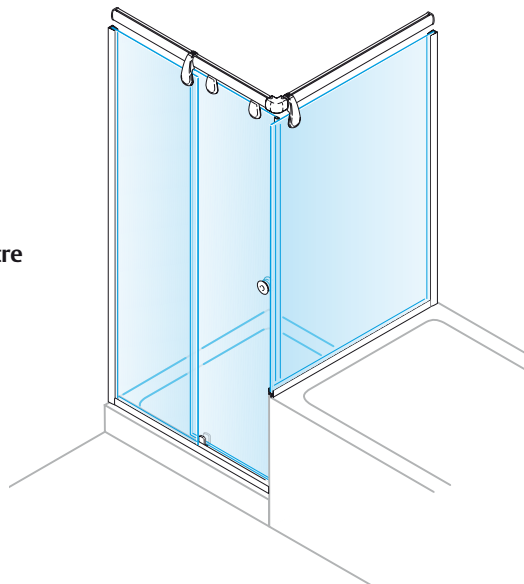

2820.**.4

Références / References



Kits complets / Complete kits



Chromé brillant
Bright chromium






Chromé mat
Matt chromium

Système d'angle 2 volumes fixes et 1 ouvrant coulissant
Corner system 2 fixed panels and 1 sliding panel




2820.30.4

2820.31.4

Largeur mur/mur <i>Width wall/wall</i>	Largeur de passage <i>Passage width</i>
1100	525
1000	475
900	425
800	375

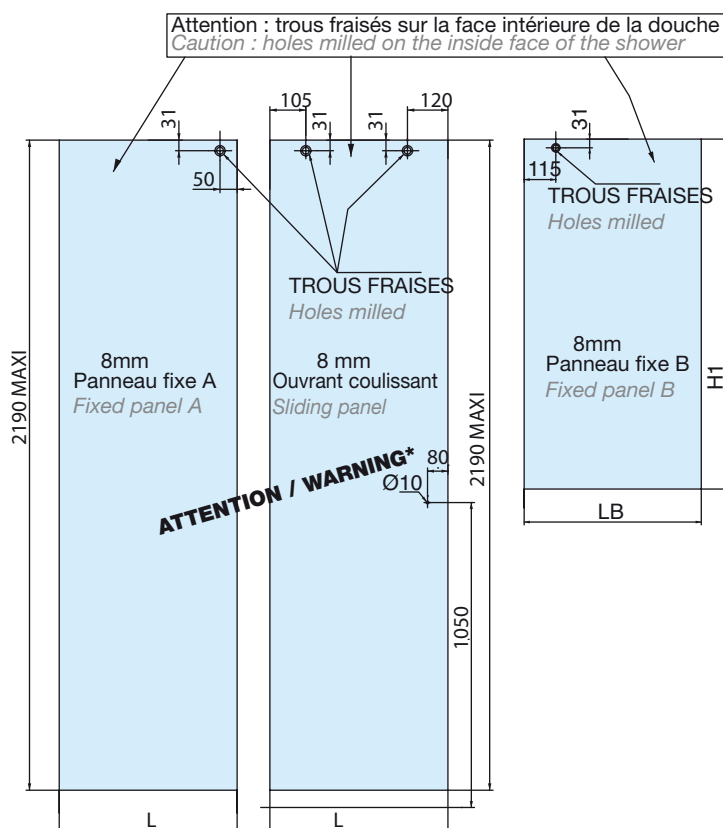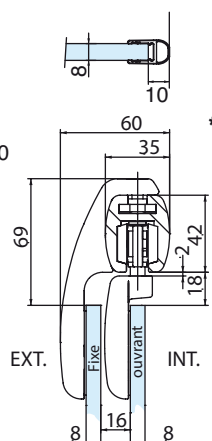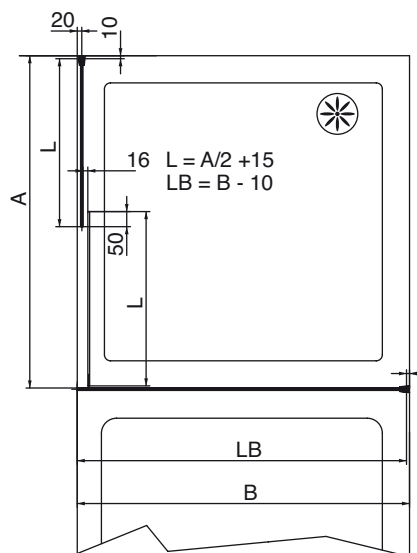

* Plan valable uniquement pour une porte à droite, pour porte à gauche, inverser le sens des fraises




Caractéristiques techniques

- Pour verre trempé de 8 mm (non fourni)
- Poids maxi par porte : 30 kg
- Entre deux murs : largeur maxi 2200 mm
- Les sens d'ouverture de la porte (droite ou gauche) doit être déterminé avant la réalisation des volumes

Technical features

- For toughened glass doors 8 mm (not supplied)
- Maximum door weight : 30 kg
- Between two walls : maximum width 2200 mm
- The opening direction (right or left) must be determined before glass manufacture

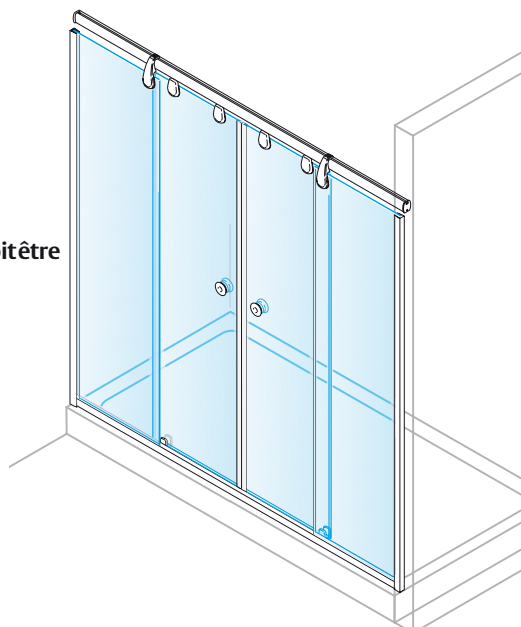

2820.**.5

Références / References



Kits complets / Complete kits



Chromé brillant
Bright chromium




Chromé mat
Matt chromium

Système mur/mur 2 volumes fixes et 2 ouvrants couissants
System wall/wall 2 fixed panels and 2 sliding panels





2820.30.5

2820.31.5

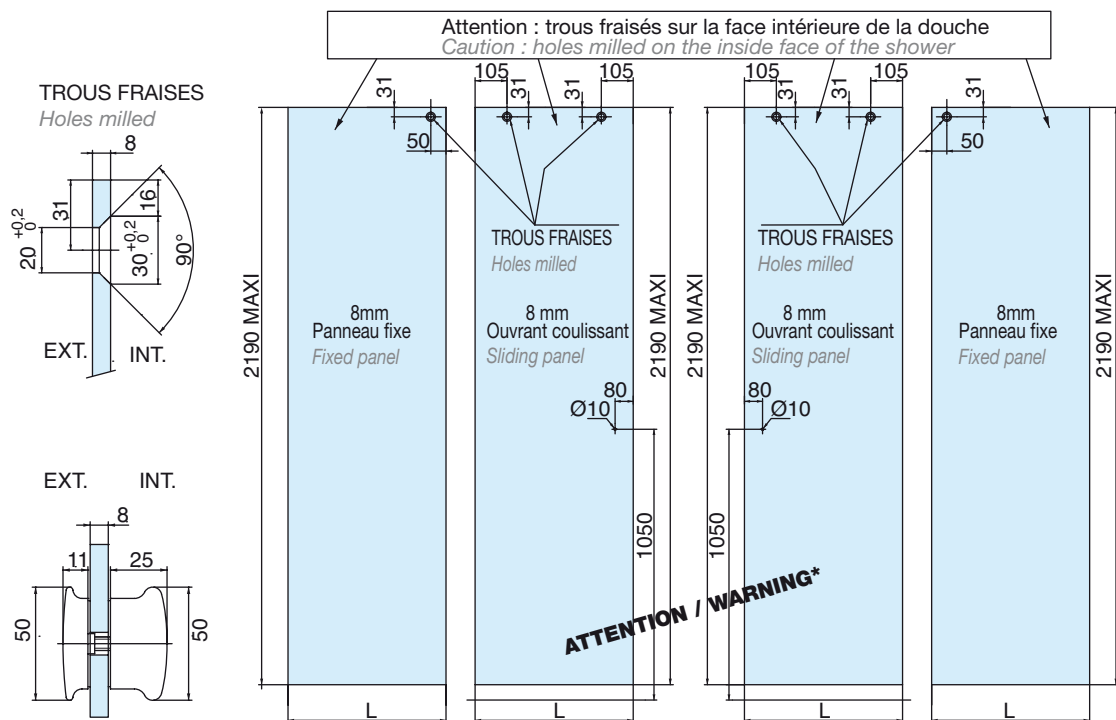

* Plan valable uniquement pour une porte à droite,
pour porte à gauche, inverser le sens des fraises

Plan is valid only for doors on the right hand side,
for the left hand side, reverse the direction of countersinking

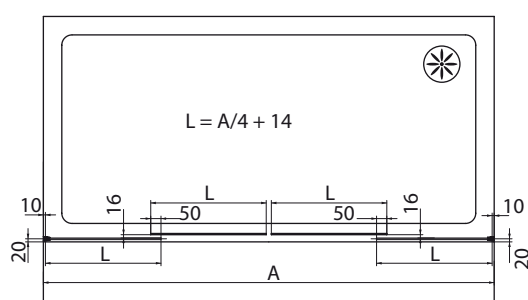

Systèmes couissants pour douches *Sliding shower system*

Eloa

Caractéristiques techniques

- Pour verre trempé de 8 mm (non fourni)
- Poids maxi par porte : 30 kg
- Entre deux murs : largeur maxi 1300 mm

• Les sens d'ouverture de la porte (droite ou gauche) doit être déterminé avant la réalisation des volumes

Technical features

- For toughened glass doors 8 mm (not supplied)
- Maximum door weight : 30 kg
- Between two walls : maximum width 1300 mm

• The opening direction (right or left) must be determined before glass manufacture

2820.**.6

Références / References



Kits complets / Complete kits

Système mur/mur 2 volumes repliables
System wall/wall 2 folding panels



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

2820.30.6

2820.31.6


LES + PRODUITS

The + product


Accès adapté
pour personne
à mobilité réduite

Adapted
for disabled people





TROUS FRAISES Holes milled




ENCOCHE MV Notch MV



ENCOCHE VV Notch VV

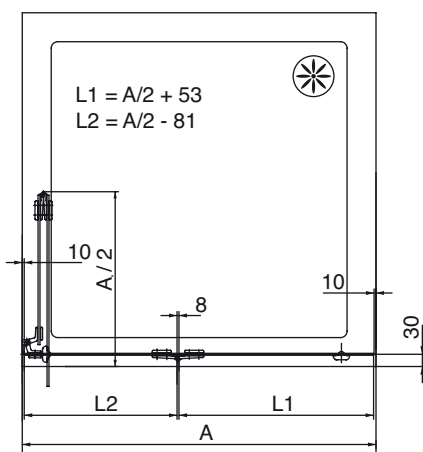


Attention : trous fraisés sur la face intérieure de la douche
Caution : holes milled on the inside face of the shower

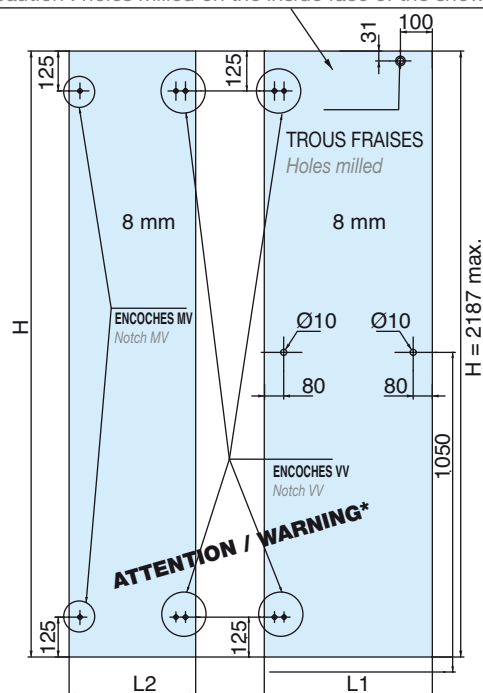

* Plan valable uniquement pour une porte repliable à gauche,
pour porte repliable à droite, inverser le sens de la fraisure

Drawing only valid for a folding door on the left,

Fold Door folding on the right, reverse the direction of countersinking

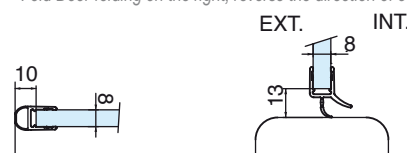


- Pour verre trempé de 8 mm (non fourni)
- Poids maxi par porte : 30 kg
- Douche d'angle largeur receveur jusqu'à 1100 x 1100 mm

- ### Technical features

- For toughened glass doors 8 mm (not supplied)
- Maximum door weight : 30 kg
- Corner access maximum size of shower tray : 1100 mm x 1100 mm

- The opening direction (right or left) must be determined before glass manufacture

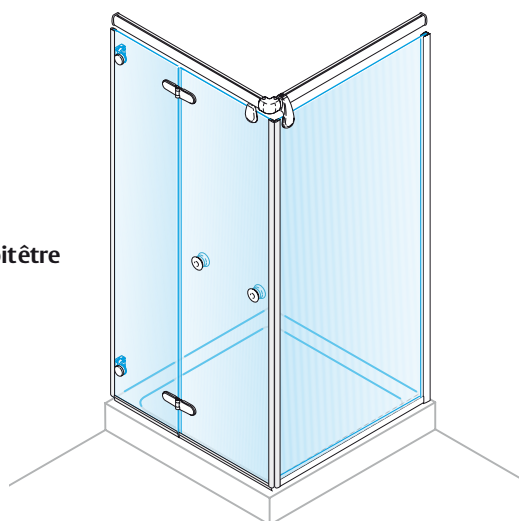

2820.**.7

Kits complets / Complete kits




Chromé brillant
Bright chromium

Chromé mat
Matt chromium


Système d'angle 1 volume fixe et 2 volumes repliables
Corner system 1 fixed panel and 2 folding panels

2820.30.7



2820.31.7




ENCOCHE MV
Notch MV






ENCOCHE VV
Notch VV



Attention : trous fraisés sur la face intérieure de la douche
Caution : holes milled on the inside face of the shower

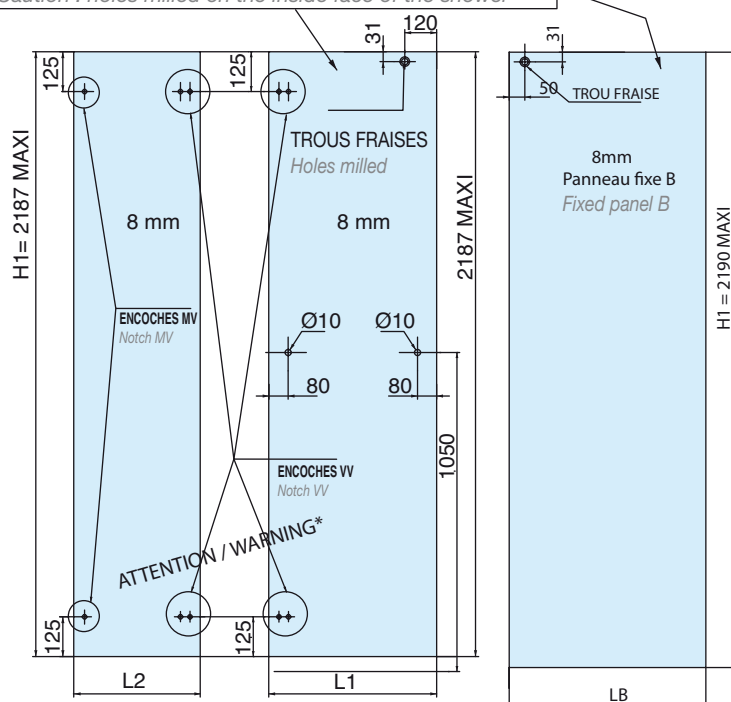

* Plan valable uniquement pour une porte repliable à gauche, pour porte repliable à droite, inverser le sens de la fraisure
Drawing only valid for a folding door on the left, Fold Door folding on the right, reverse the direction of countersinking

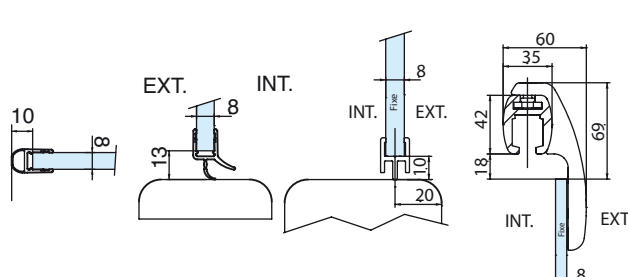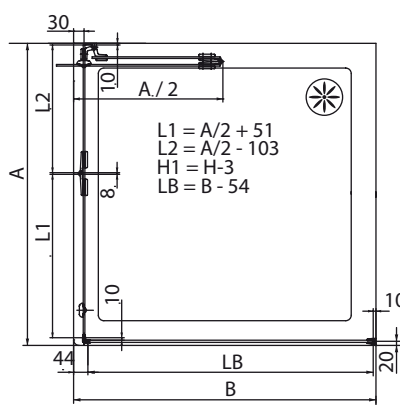

Eloa



LES + PRODUITS

The + product

Accès adapté
pour personne
à mobilité réduite

*Adapted
for disabled people*

Caractéristiques techniques


- Pour verre trempé de 8 mm (non fourni)
- Poids maxi par porte : 30 kg
- Douche d'angle largeur receveur jusqu'à 1100 x 1100 mm

- Lesens d'ouverture de la porte (droite ou gauche) doit être déterminé avant la réalisation des volumes

Technical features

- For toughened glass doors 8 mm (not supplied)
- Maximum door weight : 30 kg
- Corner access maximum size of shower tray : 1100 mm x 1100 mm

- *The opening direction (right or left) must be determined before glass manufacture*

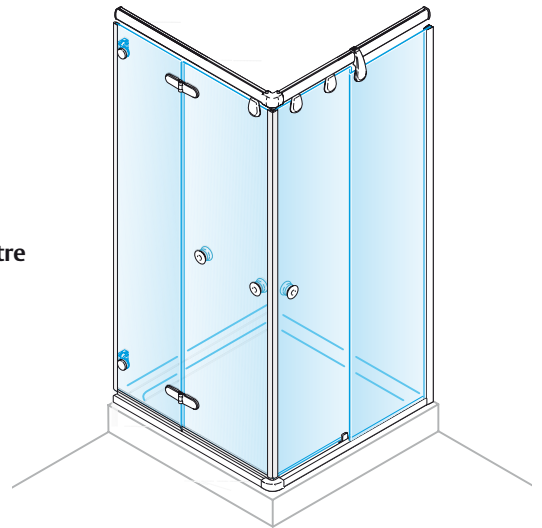

2820.**.9

Références / References



Kits complets / Complete kits



Chromé brillant
Bright chromium

Chromé mat
Matt chromium

Laqué Blanc 9010
Lacquered white RAL 9010


Système d'angle 1 volume fixe, 1 ouvrant coulissant et 2 volumes repliables
 Corner system 1 fixed panel, 1 sliding panel and 2 folding panels

2820.30.9


2820.31.9

2820.51.9




TROUS FRAISES
Holes milled



ENCOCHE MV
Notch MV




ENCOCHE VV
Notch VV

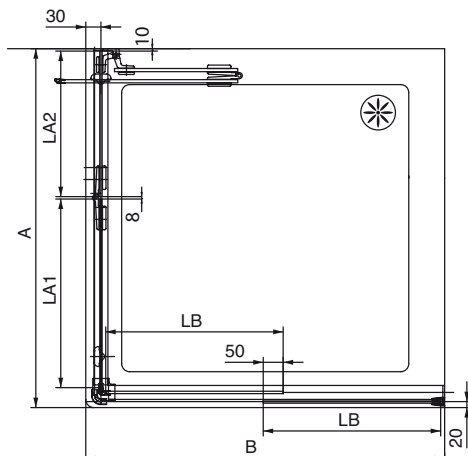




* Plan valable uniquement pour cette configuration,
pour l'autre, inverser le sens de la fraisure

*Drawing only valid for this configuration,
for the other, reverse the direction of countersinking*

Coté repliable
Folding side



Coté coulissant
Sliding side

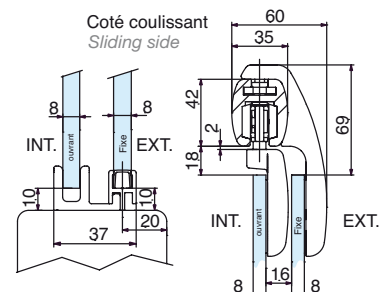

Systèmes
couissants
pour douches
*Sliding shower
system*



Profil pour
pare baignoires
*Hinged profile
for bath screens*

Filéo

Caractéristiques techniques

- Système de câme levante intégrée pour un dégagement aisé du joint de seuil
- Profil recoupable longueur 1520 mm embouts compris
- Pour verre trempé de 6 mm (non fourni)
- Montage sur 3 encoches
- Largeur de porte maxi 1000 mm
- Poids maxi par porte 25 kg
- Livré avec joint bas de porte 1809.66.0
- Réglage de l'angle de la porte par tranche de 22,5°

Technical features

- Rising system for a better bottom sealing strip release
- Profile can be cut down to length 1520 mm with top and bottom end caps
- For 6 mm thick toughened glass (not supplied)
- Assembled onto 3 notches
- Door width maximum 1000 mm
- Maximum weight per door 25 kg
- Supplied with sealing strip for bottom of door 1809.66.0
- Angle of door adjustable by sections of 22,5°

LES + PRODUITS

The + product

Esthétique

Grande qualité
de finitions

Étanchéité optimisée

Joint passant

Système
de câme levante
intégrée pour
un dégagement aisé
du joint de seuil

Attractive

High quality finishes

Optimized sealing

Full sealing strip

Rising system for
a better bottom
sealing strip release

2720.**.2L15

Références / References



Profil articulé pour pare baignoire lg 1520 mm
Hinged profile for bath screens 1520 mm length






Alu poli brillant
Polished aluminium



Laqué Blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

2720.13.2L15

2720.51.2L15

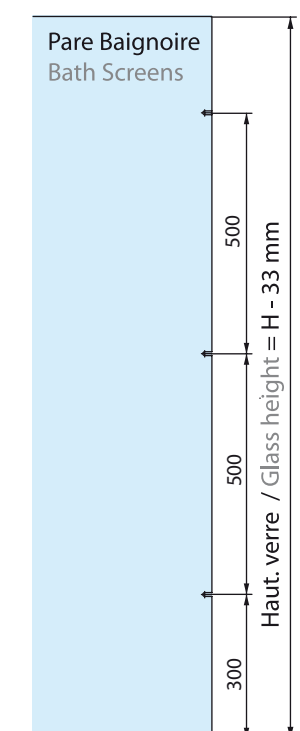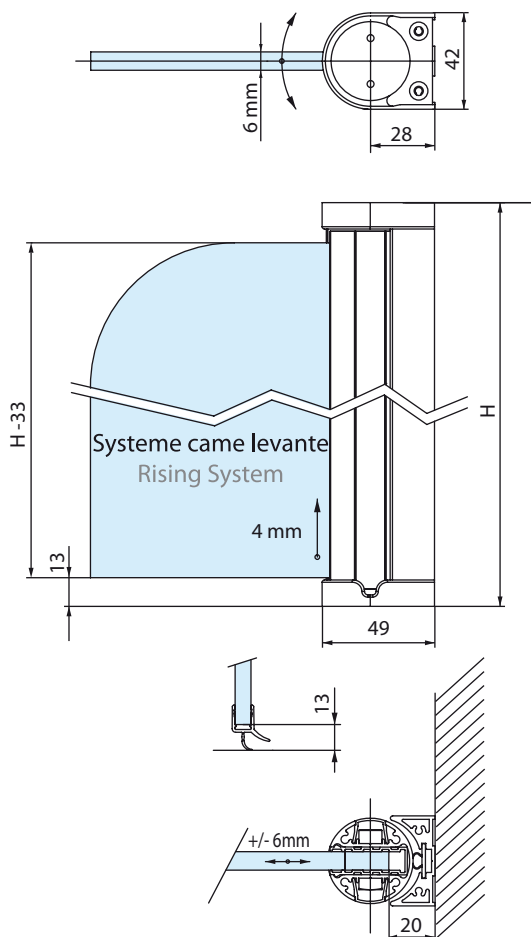

Profil pour
pare baignoires
*Hinged profile
for bath screens*

**B
A
I
N**



Filéo

- Système de câme levante intégrée pour un dégagement aisé du joint de seuil
- Profil recoupable longueur 2220 mm embouts compris
- Pour verre trempé de 6 ou 8 mm (non fourni)
- Montage sur 4 encoches
- Largeur de porte maxi 800 mm
- Poids maxi par porte 30 kg
- Livré avec joint bas de porte 1809.66.0
- Réglage de l'angle de la porte par tranche de 22,5 °

- Rising system for a better bottom sealing strip release
- Profile can be cut down to length 2220 mm with top and bottom end caps
- For 6 or 8 mm thick toughened glass (not supplied)
- Assembled onto 4 notches
- Door width maximum 800 mm
- Maximum weight per door 30 kg
- Supplied with sealing strip for bottom of door 1809.66.0
- Angle of door adjustable by sections of 22,5°

2720.**.2L22

2720.13.2L22 2720.51.2L22

2720.**.3L22

2720.13.3L22 2720.51.3L22

Verre / Glass : 8 = 10 mm
 $\phi = 7,5$ mm
 20
 Ref. 1806.66.0

Verre / Glass : 8 = 27 mm
 $\phi = 22$ mm
 20
 20
 Ref. 2900.66.3

Verre / Glass : 8 = 10 mm
 $\phi = 8,5$ mm
 20
 Ref. 2896.53.3
 Ref. 2901.66.3
 Verre / Glass : 8 = 10 mm
 $\phi = 8,5$ mm

Verre / Glass : 8 = 10 mm
 $\phi = 8,5$ mm
 20
 Ref. 2901.66.3
 Verre / Glass : 8 = 10 mm
 $\phi = 8,5$ mm

Système came levante
 Rising System
 4 mm
 H - 33
 13
 49
 H
 6/8 mm
 42
 28

R 6
 18
 300
 500
 500
 500
 Haut verre / Glass height = H - 33 mm

Profil pour
pare douches
*Hinged profile
for shower doors*



Charnières pour
pare douches
*Hinges for
shower screens*

Kubika

Caractéristiques techniques

- Poids maxi par porte 45 kg
- Pour verre trempé de 8 et 10 mm (non fourni)
- Montage sur 2 trous Ø 16 mm
- Ouverture à 90°
- Livrée avec vis de fixation et intercalaires
- Unité de vente : Charnière simple, conditionnée par 2
- Charnière double, conditionnée par 1

Technical features

- Maximum weight per door 45 kg
- For 8 to 10 mm thick toughened glass (not supplied)
- Assembled onto holes Ø 16mm
- Opening through 90°
- Supplied with screws and spacers.
- Sales unit : Single hinge packaging : 2
- Glass to glass hinge packaging : 1

LES + PRODUITS

The + product

Joint passant

Design

Réglage précis de
l'angle de la porte

Grande qualité
de finitions

Système anti-bruit

Full sealing strip

Design

Precise adjustment
of the door angle

High quality finishes



Anti-noise system



SYSTÈMES BREVETÉS PATENTED SYSTEM

- Système de réglage d'angle précis
- Système anti-bruit
- Adjustment System of the door angle
- Anti-noise system

3460.**.0R

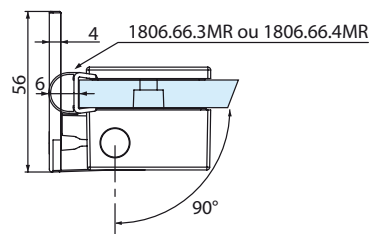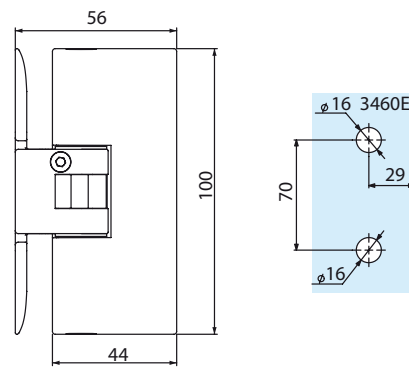

Références / References



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet Inox
Stainless steel effect

Charnière simple réglable blocage à 90°, axe déporté ouverture d'un seul côté
Adjustable single shower hinge 90° blocking point, offset axes opening on one side only

3460.30.0R

3460.31.0R


3460.35.0R

- S'utilise avec joint bourrelet masse réduite
1806.66.3MR ou 1806.66.4MR

- Used with super slim seal with lip compressor
1806.66.3MR or 1806.66.4MR



3462.**.0R

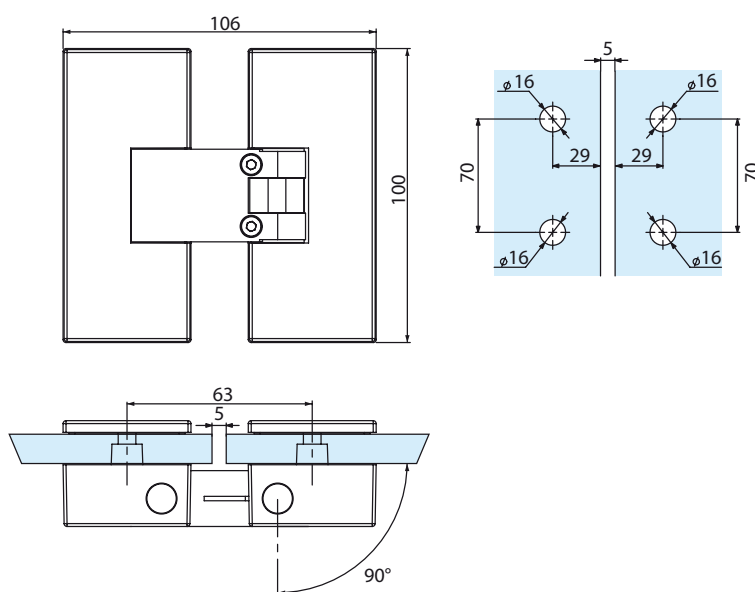

Références / References



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet Inox
Stainless steel effect

Charnière double réglable blocage à 90°, axe déporté ouverture d'un seul côté
*Adjustable double shower hinge 90° blocking point, offset axes opening
on one side only*

3462.30.0R

3462.31.0R

3462.35.0R

• S'utilise avec joint bourrelet masse réduite
1806.66.3MR ou 1806.66.4MR

• Used with super slim seal with lip compressor
1806.66.3MR or 1806.66.4MR

Charnières pour
pare douches
*Hinges for
shower screens*

Mélora

Caractéristiques techniques

- Poids maxi par porte 60 kg
- Pour verre trempé de 8, 10 et 12 mm
- Montage sur encoche 3560BE
- Ouverture à 180°
- Livrée avec vis de fixation
- Unité de vente : Charnière simple, conditionnée par 2
Charnière double, conditionnée par 1

Technical features

- Maximum weight per door 60 kg
- For 8, 10 or 12 mm thick toughened glass
- For notch 3560BE.
- Opening through 180°
- Supplied with screws.
- Sales unit : Single hinge packaging : 2
Glass to glass hinge packaging : 1

LES + PRODUITS

The + product

Réglage précis de
l'angle de la porte

Grande qualité
de finitions

Certifié TUV

Système anti-bruit

*Precise adjustment
of the door angle*

High quality finishes

TUV certified





Anti-noise system




SYSTÈMES BREVETÉS PATENTED SYSTEM

- Système de réglage d'angle précis
- Système anti-bruit
- *Adjustment System of the door angle*
- *Anti-noise system*

3560.**.0R

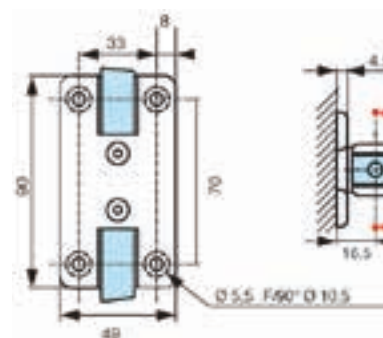

Références / References



Charnière simple réglable
blocage à 90°, 4 trous de fixation
*Single adjustable hinge 90° blocking
with 4 fixing points*



Laiton poli PVD
Polished brass PVD

3560.05.0R



Chromé brillant
Bright chromium

3560.30.0R



Chromé mat
Matt chromium


3560.31.0R



Effet Inox
Stainless steel effect

3560.35.0R

3561.**.0R

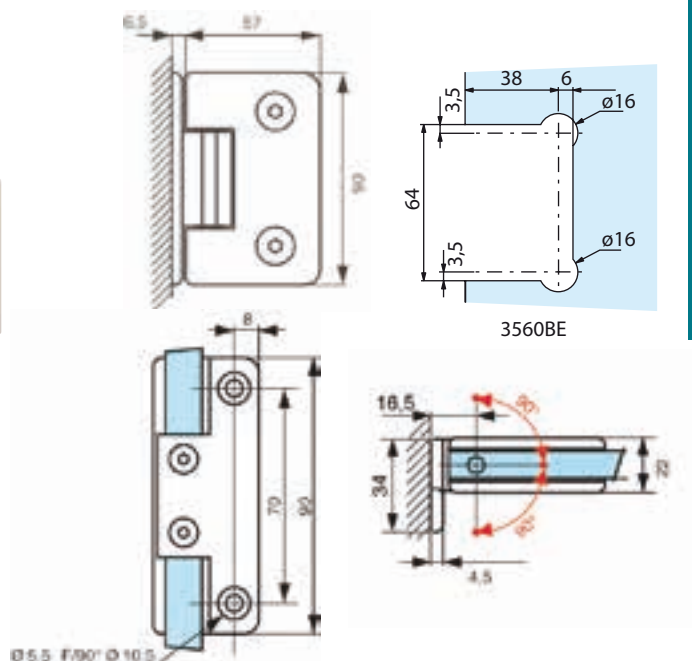

Charnières pour
pare douches
*Hinges for
shower screens*

Références / References



Laiton poli PVD
Polished brass PVD



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet Inox
Stainless steel effect

Charnière simple réglable
blocage à 90°, 2 trous de fixation
*Single adjustable hinge 90° blocking
with 2 fixing points*


3561.05.0R

3561.30.0R

3561.31.0R

3561.35.0R

3562.**.0R

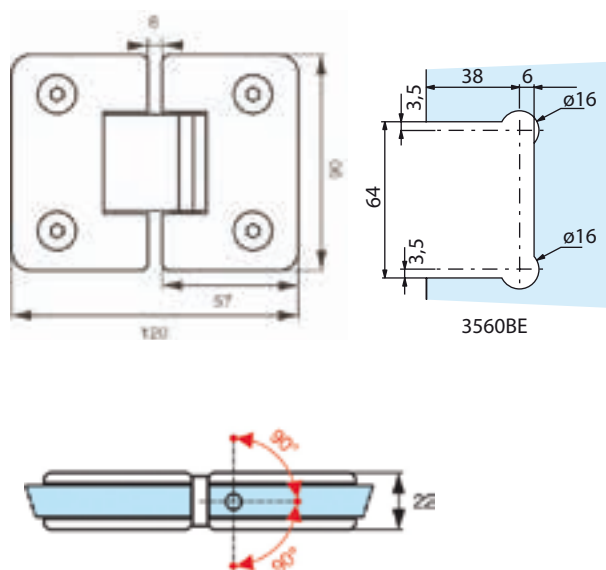

Références / References



Laiton poli PVD
Polished brass PVD



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet Inox
Stainless steel effect

Charnière double verre/verre
réglable blocage à 90°
*Glass to glass adjustable shower
hinge 90° blocking point*

3562.05.0R

3562.30.0R



3562.31.0R

3562.35.0R

Charnières pour
pare douches
*Hinges for
shower screens*

Mélora

3562.**.2R

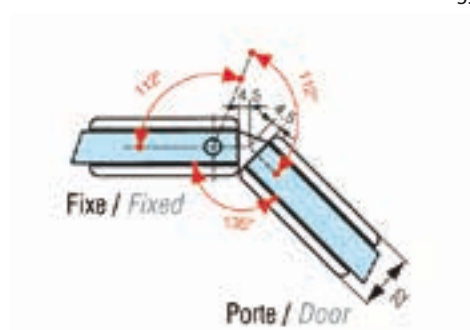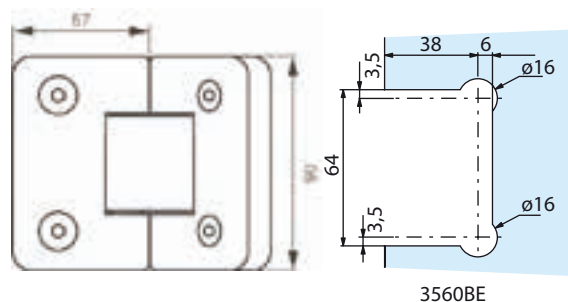

Références / References



Charnière double verre/verre
réglable blocage à 135°
*Glass to glass adjustable shower
hinge 135°blocking point*



Laiton poli PVD
Polished brass PVD

3562.05.2R



Chromé brillant
Bright chromium

3562.30.2R



Chromé mat
Matt chromium

3562.31.2R



Effet Inox
Stainless steel effect

3562.35.2R



Charnières pour
pare douches
*Hinges for
shower screens*

Mélora SQ

Caractéristiques techniques

- Poids maxi par porte 60 kg
- Pour verre trempé de 8, 10, 12 mm
- Montage sur encoche 3560BE
- Ouverture à 180°
- Livrée avec vis de fixation
- Unité de vente : Charnière simple, conditionnée par 2
Charnière double, conditionnée par 1

Technical features

- Maximum weight per door 60 kg
- For 8, 10 and 12 mm thick toughened glass
- For notch 3560BE.
- Opening through 180°
- Supplied with screws
- Sales unit : Single hinge packaging : 2
Glass to glass hinge packaging : 1

LES + PRODUITS

The + product

Design

Réglage précis de
l'angle de la porte

Grande qualité
de finitions

Certifié TUV

Système anti-bruit

Design

Precise adjustment
of the door angle

High quality finishes

TUV certified





Anti-noise system



SYSTÈMES BREVETÉS PATENTED SYSTEM

- Système de réglage d'angle précis
- Système anti-bruit
- Adjustment System of the door angle
- Anti-noise system

3560.**.ORSQ

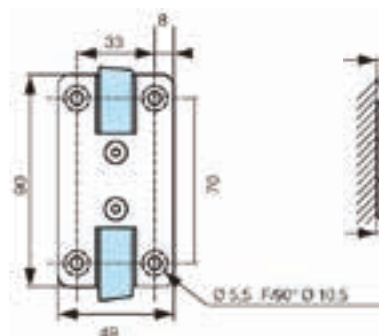

Références / References



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet Inox
Stainless steel effect



Charnière simple réglable blocage à 90°, 4 trous de fixation
Single adjustable hinge 90° blocking with 4 fixing points

3560.30.ORSQ

3560.31.ORSQ

3560.35.ORSQ

3561.**.0RSQ

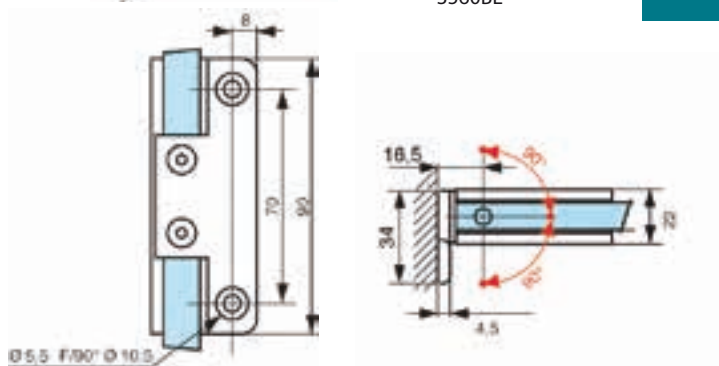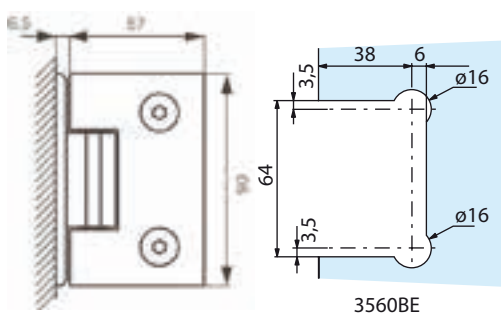

Charnières pour
pare douches
*Hinges for
shower screens*

Références / References



Charnière simple réglable blocage à 90°, 2 trous de fixation
Single adjustable hinge 90° blocking with 2 fixing points



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium





Effet Inox
Stainless steel effect

3561.30.0RSQ


3561.31.0RSQ

3561.35.0RSQ

3562.**.0RSQ

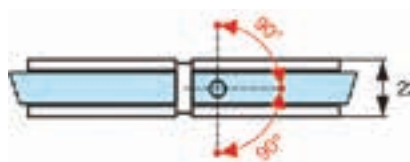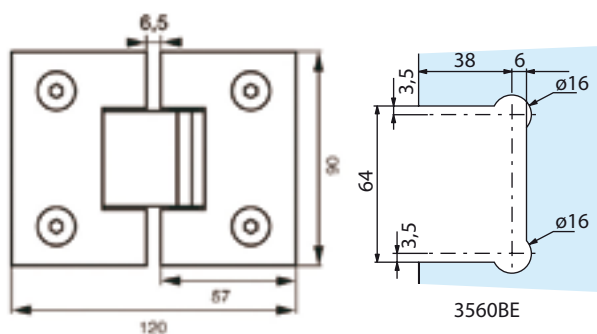

Références / References



Charnière double verre/verre réglable blocage à 90°
Glass to glass adjustable shower hinge 90° blocking point



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet Inox
Stainless steel effect

3562.30.0RSQ

3562.31.0RSQ

3562.35.0RSQ

Charnières pour
pare douches
*Hinges for
shower screens*

Marine

Caractéristiques techniques

- Platine avec trous oblongs pour un réglage en profondeur
- Vis et platine intégralement cachées pour une esthétique améliorée
- Systèmes brevetés
- Réglage précis de l'angle de la porte breveté
- Système anti-bruit breveté
- Pour porte jusqu'à 60kg
- Ouverture à 180°
- Point de rotation centré, va et vient possible
- Grande qualité de finitions
- Testé suivant la norme EN 1670 grade 5
- Garantie 5 ans
- Pour verre trempé de 8 et 10 mm
- Montage sur encoche 3260BE
- Livrée avec vis de fixation
- Unité de vente : Charnière simple, conditionnée par 2
Charnière double, conditionnée par 1

Technical features






- Plate with slotted holes allowing depth adjustment
- Screw and plate cover for improved aesthetic
- Patented system
- Patented precise adjustment of the door angle
- Patented anti-noise system
- For doors up to 60kg
- Opening through 180°
- Centered pivot-point, possible swing door
- High quality finishes
- Tested according to the standard EN 1670 grade 5
- 5 years warranty
- For 8 and 10 mm thick toughened glass
- For notch 3260BE
- Supplied with screws and spacers.
- Sales unit : Single hinge packaging : 2
Glass to glass hinge packaging : 1

3260.**.0RCV




SYSTÈMES BREVETÉS PATENTED SYSTEM

- Système de réglage d'angle précis
- Système anti-bruit
- Adjustment System of the door angle
- Anti-noise system

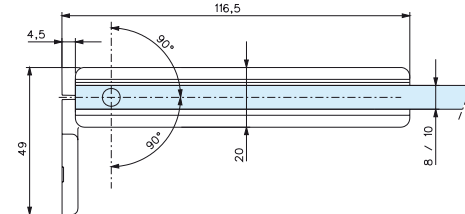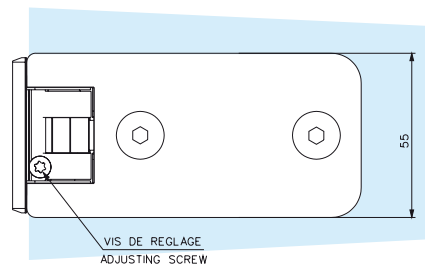

Références / References



Charnière simple réglable
blocage à 90°, 3 trous de fixation
*Single adjustable hinge 90°
blocking with 3 fixing points*

3260.05.0RCV

3260.30.0RCV



3260.31.0RCV

3260.35.0RCV

3260.51.0RCV

3261.**.0R

Charnières pour
pare douches
*Hinges for
shower screens*

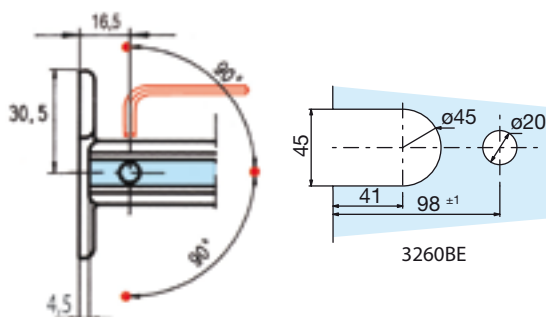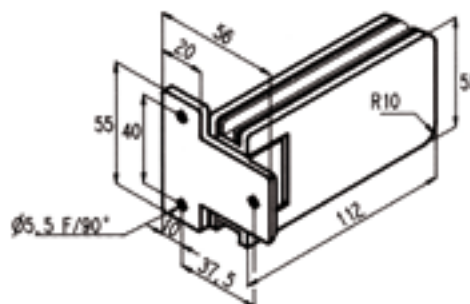

Références / References




Laiton poli PVD
Polished brass PVD




Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet Inox
Stainless steel effect



Laqué blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

Charnière simple réglable
blocage à 90°, 3 trous de fixation
*Single adjustable hinge 90°
blocking with 3 fixing points*

3261.05.0R



3261.30.0R

3261.31.0R

3261.35.0R

3261.51.0R

3262.**.0R

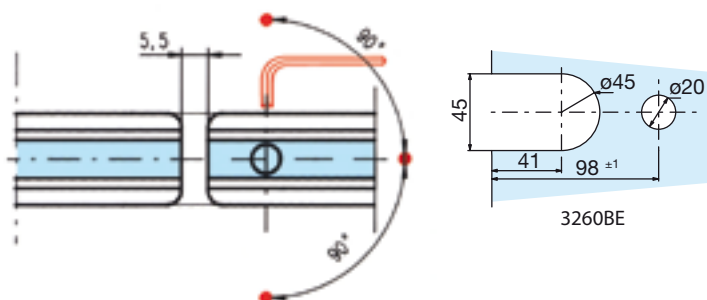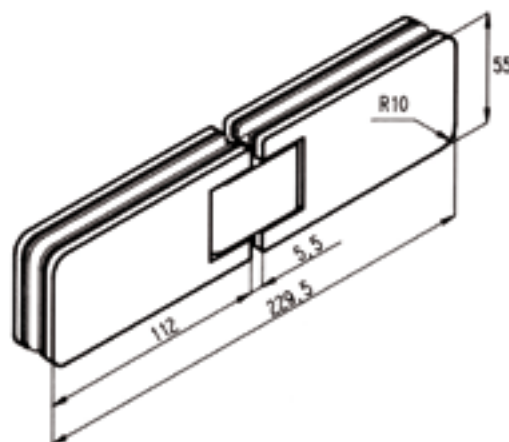

Références / References




Laiton poli PVD
Polished brass PVD




Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet Inox
Stainless steel effect



Laqué blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

Charnière double verre/verre réglable
blocage à 90°
*Glass to glass adjustable shower
hinge 90°blocking point*

3262.05.0R

3262.30.0R




3262.31.0R

3262.35.0R

3262.51.0R

Charnières pour
pare douches
*Hinges for
shower screens*

3262.**.2R

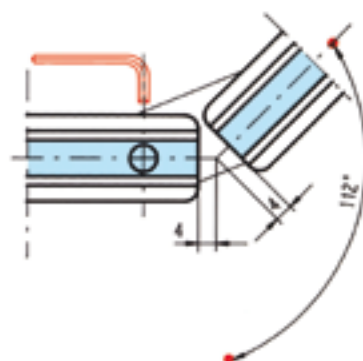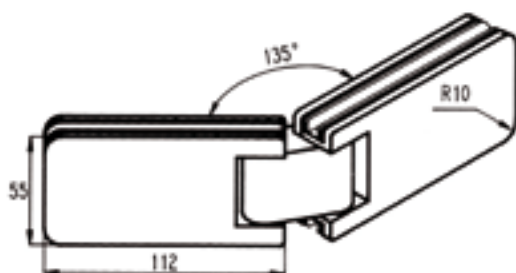

Références / References



Laiton poli PVD
Polished brass PVD



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet Inox
Stainless steel effect



Laqué blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

Charnière double verre/verre réglable
blocage à 135°
*Glass to glass adjustable shower hinge
135° blocking point*

3262.05.2R

3262.30.2R

3262.31.2R

3262.35.2R

3262.51.2R

3264.**.0R





Caractéristiques techniques

- Montage sur encoche 3264BE pour le volume mobile et 3260BE pour le volume fixe
- Pour verre de 8 mm B = 8 mm C = 7 mm
- Pour verre de 10 mm B = 7 mm C = 6 mm

Technical features

- For mobile panel on notch 3264BE and 3260BE for fixed panel
- For 8 mm glass B = 8 mm C = 7 mm
- For 10 mm glass B = 7 mm C = 6 mm

Charnières pour
pare douches
*Hinges for
shower screens*

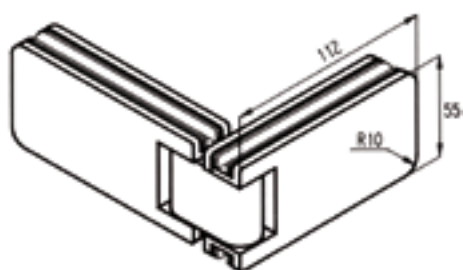

Références / References



Charnière double d'angle, réglable
Corner adjustable shower hinge

3264.05.0R

3264.30.0R



3264.31.0R

3264.35.0R

3264.51.0R

3662.**.0RSQ

Charnières
réglables pour
pare douche
*Adjustable hinges
for shower screens*

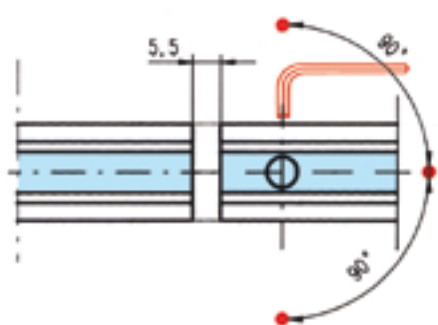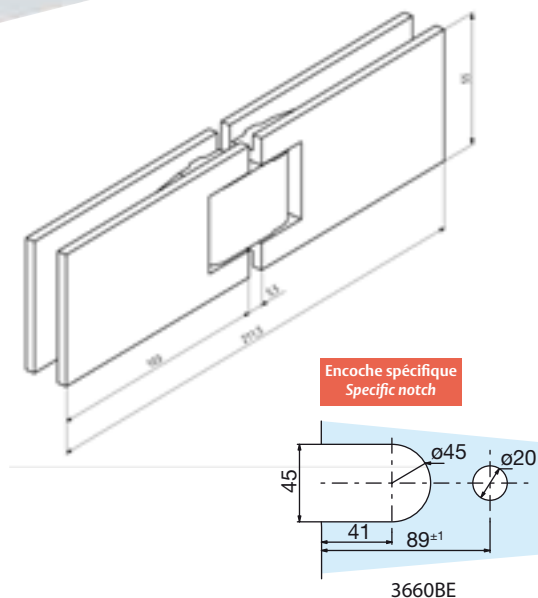

Charnière double verre/verre réglable blocage à 90°
Glass to glass adjustable shower hinge 90° blocking point



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

3662.30.0RSQ 3662.31.0RSQ

Charnières
réglables pour
pare douche
*Adjustable hinges
for shower screens*

Carréa

Caractéristiques techniques

- Platine avec trous oblongs pour un réglage en profondeur
- Vis et platine intégralement cachées pour une esthétique améliorée
- Systèmes brevetés
- Réglage précis de l'angle de la porte breveté
- Système anti-bruit breveté
- Pour porte jusqu'à 45kg
- Ouverture à 180°
- Point de rotation centré, va et vient possible
- Grande qualité de finitions
- Testé suivant la norme EN 1670 grade 5
- Garantie 5 ans
- Pour verre trempé de 8 et 10 mm
- Montage sur encoche 3260BE
- Livrée avec vis de fixation
- Unité de vente : Charnière simple, conditionnée par 2
Charnière double, conditionnée par 1

Technical features

- Plate with slotted holes allowing depth adjustment
- Screw and plate cover for improved aesthetic
- Patented system
- Patented precise adjustment of the door angle
- Patented anti-noise system
- For doors up to 45kg
- Opening through 180°
- Centered pivot-point, possible swing door
- High quality finishes
- Tested according to the standard EN 1670 grade 5
- 5 years warranty
- For 8 and 10 mm thick toughened glass
- For notch 3260BE
- Supplied with screws and spacers.
- Sales unit : Single hinge packaging : 2
Glass to glass hinge packaging : 1

LES + PRODUITS

The + product

Vis et platine
intégralement
cachées pour
une esthétique
améliorée

Réglage précis
de l'angle
de la porte

Grande qualité
de finitions

Système anti-bruit

*Screw and plate
cover for improved
aesthetic*

*Precise adjustment
of the door angle*

High quality finishes


Anti-noise system





SYSTÈMES BREVETÉS PATENTED SYSTEM

- Système de réglage d'angle précis
- Système anti-bruit
- *Adjustment System of the door angle*
- *Anti-noise system*


3760.**.0RSQCV




3760BE

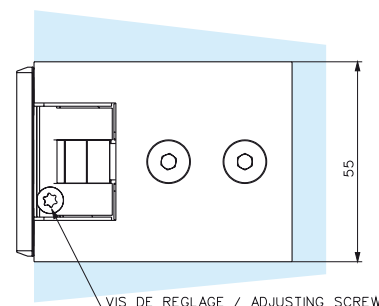

VIS DE REGLAGE / ADJUSTING SCREW



CACHE / COVER

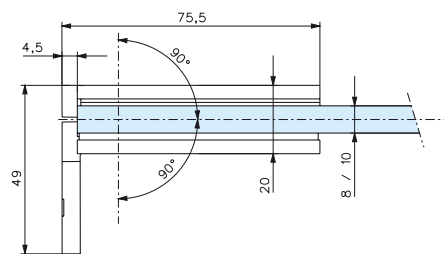

Chromé brillant
Bright chromium




Chromé mat
Matt chromium

Charnière simple réglable blocage à 90°, 3 trous de fixation
Single adjustable hinge 90° blocking with 3 fixing points


3760.30.0RSQCV 3760.31.0RSQCV

3762.**.0RSQ

Charnières
réglables pour
pare douche
*Adjustable hinges
for shower screens*








3760BE

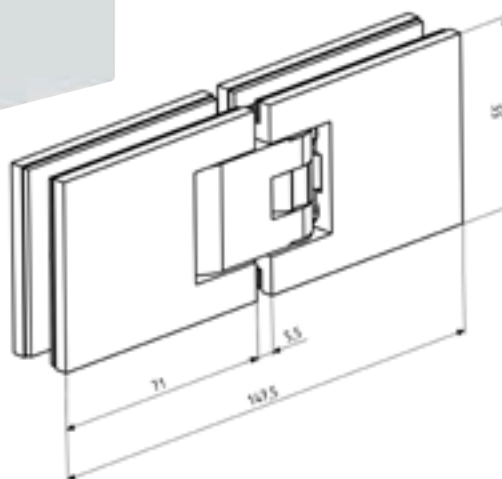

Charnière double verre/verre réglable blocage à 90°
Glass to glass adjustable shower hinge 90°blocking point

3762.30.0RSQ 3762.31.0RSQ

3764.**.0RSQ

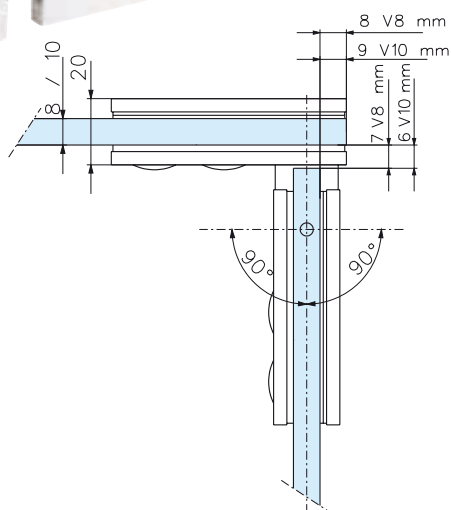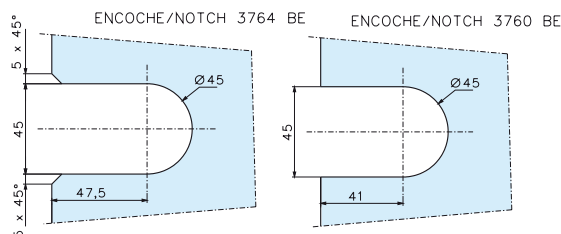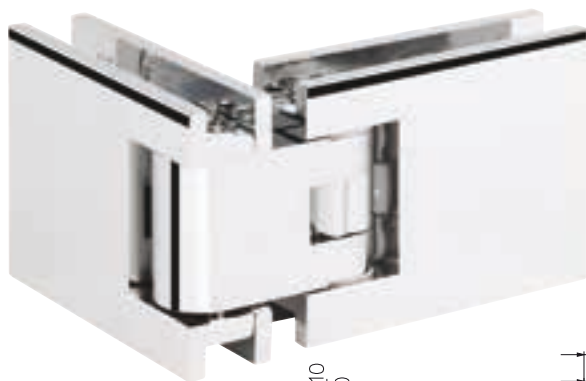

Charnière double d'angle 90° réglable
Glass to glass adjustable shower hinge 90°blocking point

3764.30.0RSQ 3764.31.0RSQ

Charnières pour
pare douches
*Hinges for
shower screens*

Maréva

Caractéristiques techniques

- Platine avec trous oblongs pour un réglage en profondeur
- Vis et platine intégralement cachées pour une esthétique améliorée
- Systèmes brevetés
- Réglage précis de l'angle de la porte breveté
- Système anti-bruit breveté
- Pour porte jusqu'à 40kg
- Ouverture à 180°
- Point de rotation centré, va et vient possible
- Grande qualité de finitions
- Testé suivant la norme EN 1670 grade 5
- Garantie 5 ans
- Pour verre trempé de 6 et 8 mm
- Montage sur encoche 3260BE
- Livrée avec vis de fixation
- Unité de vente : Charnière simple, conditionnée par 2
Charnière double, conditionnée par 1

Technical features

- Plate with slotted holes allowing depth adjustment
- Screw and plate cover for improved aesthetic
- Patented system
- Patented precise adjustment of the door angle
- Patented anti-noise system
- For doors up to 40kg
- Opening through 180°
- Centered pivot-point, possible swing door
- High quality finishes
- Tested according to the standard EN 1670 grade 5
- 5 years warranty
- For 6 and 8 mm thick toughened glass
- For notch 3260BE
- Supplied with screws and spacers.
- Sales unit : Single hinge packaging : 2
Glass to glass hinge packaging : 1



SYSTÈMES BREVETÉS PATENTED SYSTEM

- Système de réglage d'angle précis
- Système anti-bruit
- Adjustment System of the door angle
- Anti-noise system

LES + PRODUITS *The + product*

Vis et platine
intégralement
cachées pour
une esthétique
améliorée

Réglage précis de
l'angle de la porte

Grande qualité
de finitions

Compact

Certifié TUV

Système anti-bruit

*Screw and plate
cover for improved
aesthetic*

*Precise adjustment
of the door angle*



High quality finishes

Compact

TUV certified

Anti-noise system

3160.**.0RCV

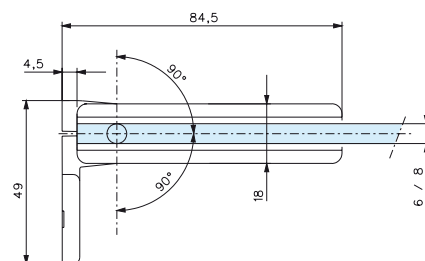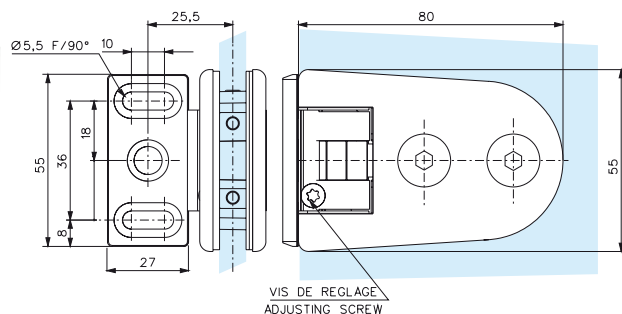

Références / References




Laiton poli PVD
Polished brass PVD


Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium


Effet Inox
Stainless steel effect




Laqué blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

Charnière simple réglable blocage à 90°, 3160.05.0RCV 3160.30.0RCV 3160.31.0RCV 3160.35.0RCV 3160.51.0RCV
2 trous de fixation
*Single adjustable hinge 90° blocking
with 2 fixing points*

3161.**.0R



3160BE

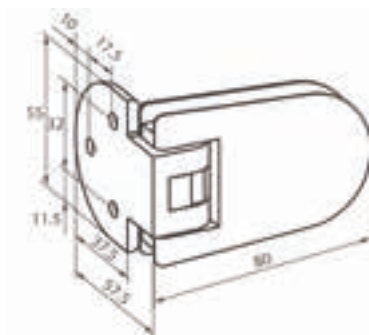

Références / References




Laiton poli PVD
Polished brass PVD



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet Inox
Stainless steel effect



Laqué blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

Charnière simple réglable blocage à 90°
3 trous de fixation
Single adjustable hinge 90° blocking
with 3 fixing points

3161.05.0R


3161.30.0R

3161.31.0R



3161.35.0R

3161.51.0R

3162.**.0R



3160BE

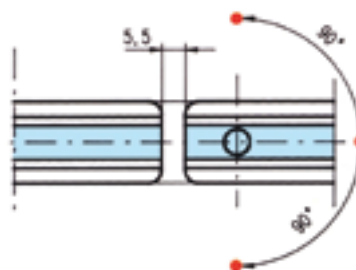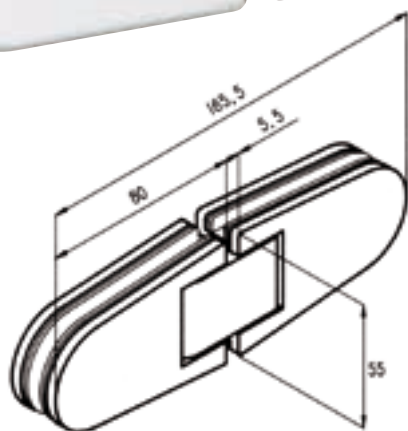

Références / References




Laiton poli PVD
Polished brass PVD



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet Inox
Stainless steel effect



Laqué blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

Charnière double verre/verre réglable
blocage à 90°
Glass to glass adjustable
shower hinge 90° blocking point

3162.05.0R

3162.30.0R




3162.31.0R

3162.35.0R



3162.51.0R

Charnières pour
pare douches
*Hinges for
shower screens*

3162.**.2R

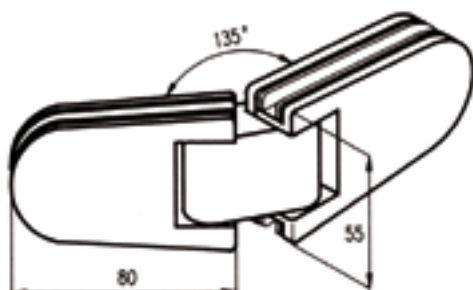

Références / References



Charnière double verre/verre réglable
blocage à 135°
*Glass to glass adjustable shower
hinge 135° blocking point*

3162.05.2R

3162.30.2R

3162.31.2R




3162.35.2R

3162.51.2R

3163.**.0R

Caractéristiques techniques

- Permet de replier le 2ème volume sur le 1er volume
- Technical features**
- Enables 2nd glass panel to be folded back over 1st panel

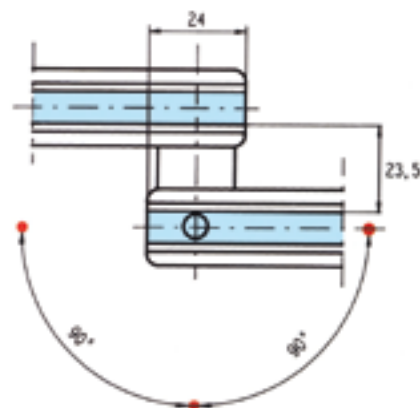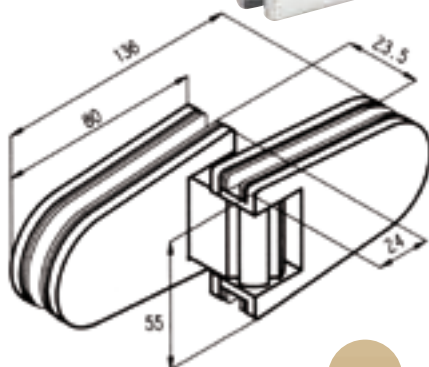

Références / References



Charnière double verre/verre réglable,
à recouvrement
*Overlapping glass to glass adjustable
shower hinge*

3163.05.0R

3163.30.0R

3163.31.0R

3163.35.0R



3163.51.0R

Caractéristiques techniques



- Montage sur encoche 3164BE pour le volume mobile et 3160BE pour le volume fixe

Technical features

- For mobile panel on notch 3164BE, for fixed panel 3160BE

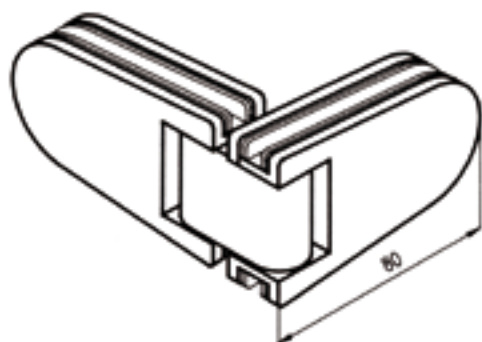

3164BE



3160BE

Références / References




Laiton poli PVD
Polished brass PVD



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet Inox
Stainless steel effect



Laqué blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

Charnière double verre/verre
réglable, à recouvrement
*Overlapping glass to glass adjustable
shower hinge*

3164.05.0R

3164.30.0R

3164.31.0R

3164.35.0R

3164.51.0R




Cales pour charnières *Shims for hinges*

Caractéristiques techniques

- Cas d'utilisation avec les joints translucides séries 1801, 1806 ou pour compenser l'épaisseur de la faïence en partie haute
- Unité de vente : 10 cales

Technical features

- Recommended in conjunction with translucent sealing strips 1801, 1806 or to compensate the thickness of tiles on top part of wall
- Sold by 10

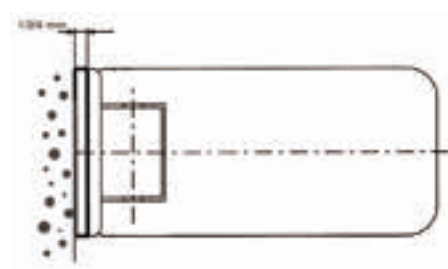

2814.**.1

Références / References

10 cales épaisseur 4 mm pour charnière pour série 3261
10 shims, 4 mm thick for hinge series 3261




Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

2814.30.1

2814.31.1



2814.**.2

Références / References

10 cales épaisseur 4 mm pour charnière pour série 3660
10 shims, 4 mm thick for hinge series 3660



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium


2814.30.2

2814.31.2

2814.99.3

Références / References


10 cales épaisseur 1 mm pour charnières pour séries 3261
10 shims, 1 mm thick for hinge series 3261



2814.99.4

Références / References

10 cales épaisseur 2 mm pour charnières pour séries 3261
10 shims, 2 mm thick for hinge series 3261






2814..7**

Références / References

10 cales épaisseur 4 mm pour charnière pour série 3161
10 shims, 4 mm thick for hinge series 3161

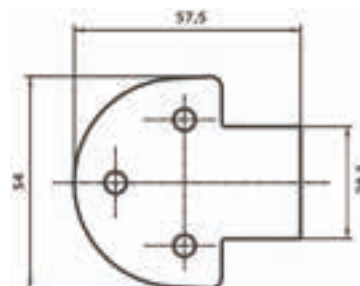

Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



2814.30.7

2814.31.7

2814.99.5

Références / References


10 cales épaisseur 1 mm pour charnières pour série 3161
10 shims, 1 mm thick for hinge series 3161

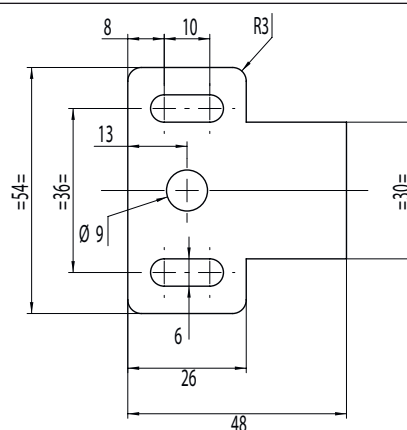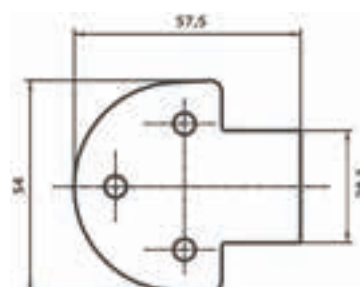

2814.99.3CV

Références / References

10 cales épaisseur 1 mm pour charnière série 3160CV - 3260CV et 3760CV
10 shims, 1 mm thick for hinge series 3160CV - 3260CV and 3760CV

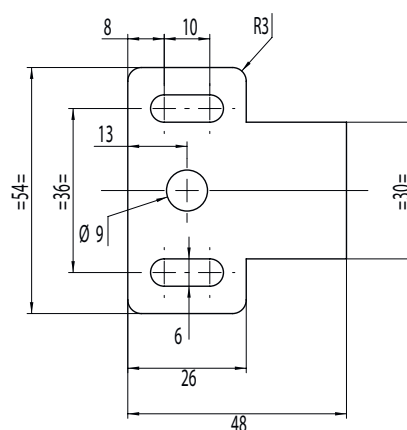

2814.99.4CV

Références / References

10 cales épaisseur 2 mm pour charnière série 3160CV - 3260CV et 3760CV
10 shims, 2 mm thick for hinge series 3160CV - 3260CV and 3760CV

Charnières pour
pare douches
*Hinges for
shower screens*

Coralia

Caractéristiques techniques générales

- Poids maxi par porte 25 kg
- Pour verre trempé de 6 et 8 mm
- Montage sur trous
- Ouverture à 90°
- Livrée avec vis de fixation et intercalaires
- Unité de vente : 1 charnière, conditionnée par 2

General technical features

- Maximum weight per door 25 kg
- For 6 and 8 mm thick toughened glass
- Assembled onto holes
- Opening through 90°
- Supplied with screws and spacers
- Sold per unit, packed in pairs

3060.**.0

Caractéristiques techniques

- Montage sur encoche 3060E
- Blocage du volume par joints magnétiques
- Ouverture possible jusqu'à 170°

Technical features



- For notch 3060E
- Glass door panel blocking by magnetic strips
- Opening through 170°



Références / References



Charnière simple action à
2 trous de fixation
*Single hinge with 2 fixing points,
without blocking point*

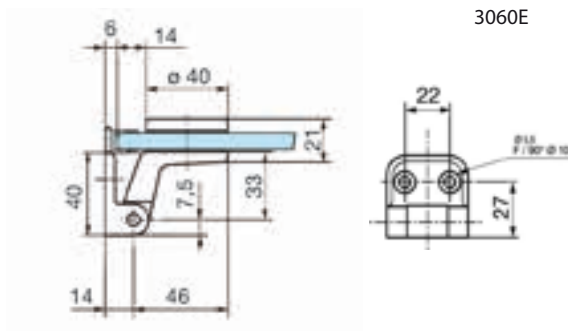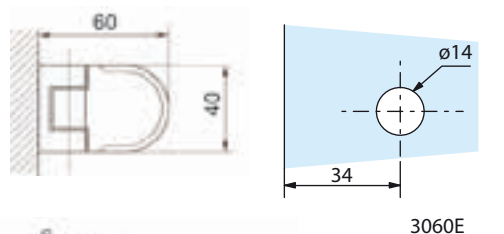

Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet Inox
Stainless steel effect

3060.30.0

3060.31.0

3060.35.0

3069.**.0

Caractéristiques techniques

- Montage sur encoche 3069E
- Utilisation avec joints bourrelets et joints magnétiques

Technical features



- For notch 3069E
- Used with compressible profile and magnetic sealing strips



Références / References



Charnière simple action
à 2 trous de fixation
*Single hinge with 2 fixing points,
without blocking point*

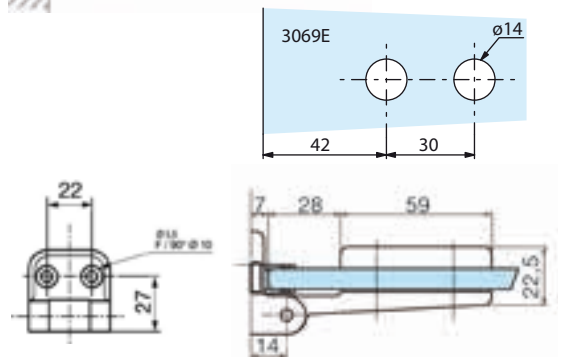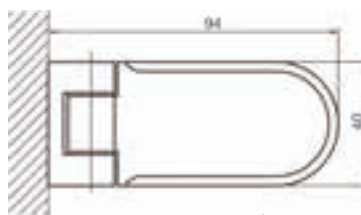

Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet Inox
Stainless steel effect

3069.30.0

3069.31.0

3069.35.0

LES + PRODUITS

The + product

Grande qualité
de finitions

3060 et 3063
compatible verre
bombée

Discret

Certifié TUV

High quality finishes

3060 and 3063
compatible with
curved glass

Discreet

TUV certified

3062.**.0






Caractéristiques techniques

- Montage sur encoche 3062E180 pour 2 volumes à 180°
- Montage sur encoche 3062E135 pour 2 volumes à 135°
- Utilisation avec joints bourrelets et joints magnétiques

Technical features

- 180° blocking point 2 glass panels see notch 3062E180
- 135° blocking point 2 glass panels see notch 3062E135
- Used with compressible profile and magnetic sealing strips

Charnières pour
pare douches
*Hinges for
shower screens*

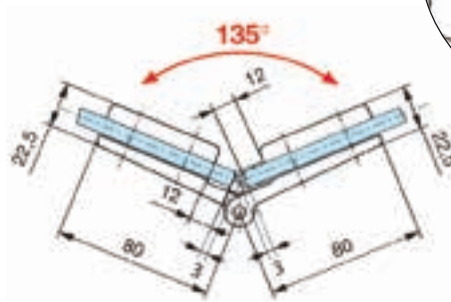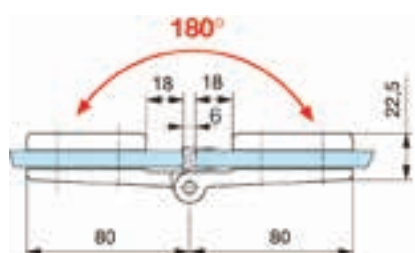

Références / References



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet Inox
Stainless steel effect

Charnière double,
simple action
*Glass to glass shower hinge,
one way opening*

3062.30.0

3062.31.0

3062.35.0

Charnières pour
pare douches
*Hinges for
shower screens*

Coralia SQ

Caractéristiques techniques

- Poids maxi par porte 25 kg
- Pour verre trempé de 6 et 8 mm (non fourni)
- Montage sur trous
- Ouverture à 90°
- Livrée avec vis de fixation et intercalaires
- Unité de vente : 1 charnière, conditionnée par 2

Technical features

- Maximum weight per door 25 kg
- For 6 and 8 mm thick toughened glass (not supplied)
- Assembled onto holes
- Opening through 90°
- Supplied with screws and spacers
- Sold per unit packed in pairs





3069.**.0SQ

Caractéristiques techniques

- Montage sur encoche 3069E
- Utilisation avec joints bourrelets et joints magnétiques

Technical features

- For notch 3069E
- Used with compressible profile and magnetic sealing strips

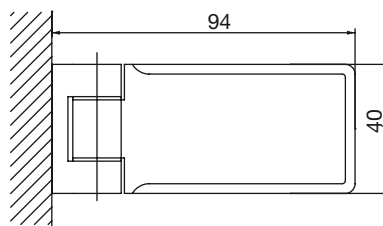

LES + PRODUITS

The + product

Design

Certifié TUV

Design

TUV certified

Références / References



Charnière simple action à 2 trous de fixation
Single hinge with 2 fixing points, without blocking point



Chromé brillant
Bright chromium



Effet Inox
Stainless steel effect

3069.30.0SQ

3069.35.0SQ







3062.**.0SQ

Caractéristiques techniques

- Montage sur encoche 3062E180 pour 2 volumes à 180°
- Montage sur encoche 3062E135 pour 2 volumes à 135°
- Utilisation avec joints bourrelets et joints magnétiques

Technical features

- 180° blocking point 2 glass panels see notch 3062E180
- 135° blocking point 2 glass panels see notch 3062E135
- Used with compressible profile and magnetic sealing strips

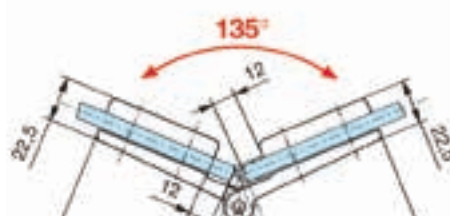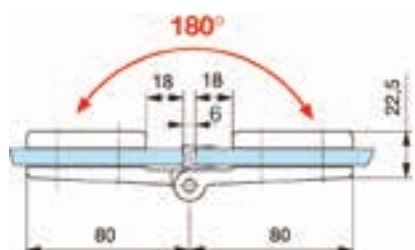

Références / References



Charnière double, simple action
Glass to glass shower hinge, one way opening



Chromé brillant
Bright chromium



Effet Inox
Stainless steel effect

3062.30.0SQ

3062.35.0SQ

Tableau
de synthèses pour
charnières
de douche
*Technical feature
table for shower
hinges*



Marine

Marine SQ

Carrée

Maréva

Mélora

Esthétique / Design

Forme rectangulaire horizontale <i>Rectangular horizontal shape</i>	●	●			
Forme arrondie horizontale <i>Rounded horizontal shape</i>				●	
Forme rectangulaire verticale <i>Rectangular vertical shape</i>					●
Formes carrée ou spécifique <i>Square or specific shapes</i>			●		
Cache vis et platine <i>Screw and plate cover</i>	●	●	●	●	
Accessoires assortis (boutons, pièces fixations) <i>Matching accessories (knobs, partition clips)</i>	●	●	●	●	●

Fonctions / Functions

Charnière simple <i>Glass to wall hinge</i>	●	●	●	●	●
Charnière double à 135° <i>Glass to glass hinge at 135°</i>	●			●	●
Charnière double à 180° <i>Glass to glass hinge at 180°</i>	●	●	●	●	●
Charnière double à recouvrement <i>Glass to glass hinge overlapping</i>				●	
Charnière double d'angle <i>Glass to glass hinge corner</i>	●		●	●	

Finitions / Finish

Chromé-Brillant / <i>Bright chromium</i>	●	●	●	●	●
Chromé-Mat / <i>Matt chromium</i>	●	●	●	●	●
Effet inox / <i>Stainless steel effect</i>	●			●	●
Laqué Blanc 9010 <i>Lacquered RAL 9010</i>	●			●	
PVD / <i>PVD</i>	●			●	●

Fonctionnalités / Features

Système d'indexage <i>Indexing system</i>	●	●	●	●	●
Système levant / <i>Rising system</i>					
Système anti bruit breveté <i>Anti noise patented system</i>	●	●	●	●	●
Réglage d'angle / <i>Angle adjustment</i>	●	●	●	●	●
Réglage platine de fixation <i>Fixing plate adjustment</i>	●	●	●	●	
Fonction va-et-vient / <i>Swing function</i>	●	●	●	●	●

Technique / Technical characteristic

Compatible joint sur hauteur de porte <i>Possibility to fit seal on the length of door</i>					
Poids maxi / volume verrier <i>Maximum weight / glass panel</i>	60 kg	60 kg	45 kg	40 kg	60 kg
Épaisseur verre / <i>Thickness of glass</i>	8-10 mm	8-10 mm	8-10 mm	6-8 mm	8-10-12 mm
Encoche à trous / <i>Hole shaped notches</i>					
Encoche ouvertes / <i>Open notches</i>	●	●	●	●	●

3560SQ



Mélora SQ

3470



Kubika

3060



Coralia

3069






Coralia SQ

Tableau
de synthèses pour
charnières
de douche
*Technical feature
table for shower
hinges*

			•
		•	
•	•		
	•		
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
		•	
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•		•	
•	•		
•	•		
•	•		
	•		
•			
	•	•	•
60 kg	45 kg	25 kg	25 kg
8-10-12 mm	8-10 mm	6-8 mm	6-8 mm
	•	•	•
•			

Pièces de fixation
pour volumes fixes
de douches
*Partition clips
for fixed shower
screens*

3265.**.0

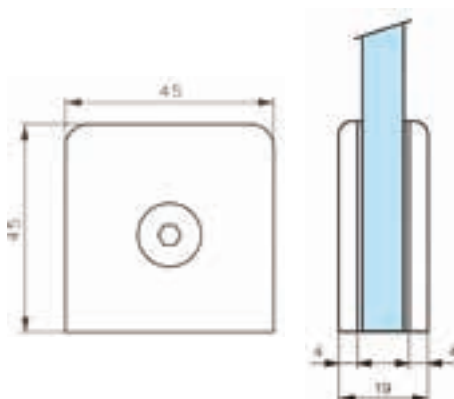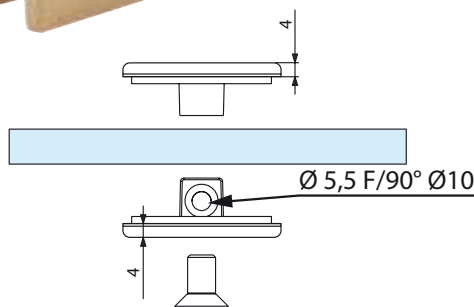

LES + PRODUITS

The + product

3565 :
installation
sur muret

3565 :
*For installation
on low wall*

Références / References



Laiton poli PVD
Polished brass PVD



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet inox
Stainless steel effect



Laqué Blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

Pièce de fixation pour volume fixe
Partition clip for fixed panel

3265.05.0




3265.30.0

3265.31.0

3265.35.0

3265.51.0

3265.**.0SQ

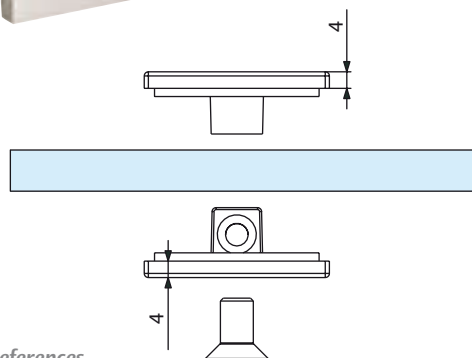

Références / References



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet inox
Stainless steel effect

Pièce de fixation pour volume fixe
Partition clip for fixed panel




3265.30.0SQ

3265.31.0SQ

3265.35.0SQ

3465.**.0

Pièces de fixation
pour volumes fixes
de douches
*Partition clips
for fixed shower
screens*

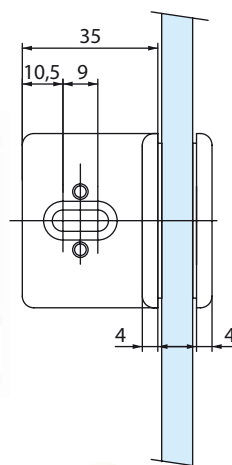

Références / References



Laiton poli PVD
Polished brass PVD



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet inox
Stainless steel effect



Laqué Blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

Pièce de fixation avec équerre
pour volume fixe
Partition clip for fixed panel

3465.05.0




3465.30.0

3465.31.0

3465.35.0

3465.51.0

3565.**.0

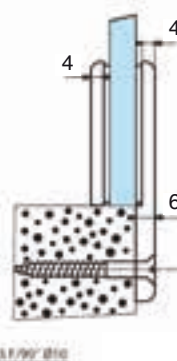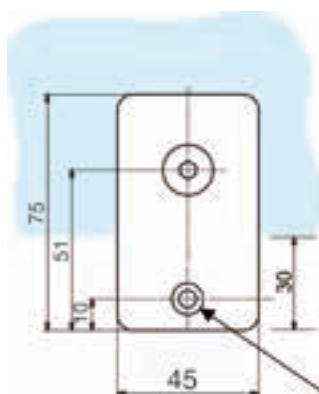

Références / References



Laiton poli PVD
Polished brass PVD



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet inox
Stainless steel effect



Laqué Blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

Pièce de fixation pour volume fixe
sur muret
*Partition clip for fixed panel assembly
onto low wall*

3565.05.0

3565.30.0





3565.31.0

3565.35.0

3565.51.0

Pièces de fixation
pour volumes fixes
de douches
*Partition clips
for fixed shower
screens*

3165.**.0

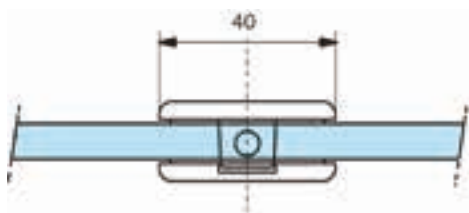

Références / References



Laiton poli PVD
Polished brass PVD



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet inox
Stainless steel effect



Laqué Blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

Pièce de fixation pour volume fixe
Partition clip for fixed panel

3165.05.0





3165.30.0

3165.31.0

3165.35.0

3165.51.0

3085.**.0

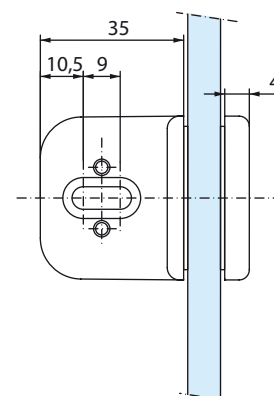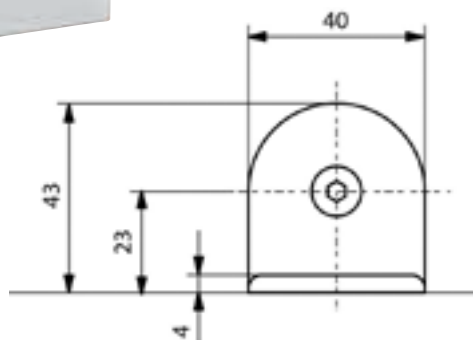

Références / References



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet inox
Stainless steel effect

Pièce de fixation avec équerre
pour volume fixe
Partition clip for fixed panel


3085.30.0

3085.31.0

3085.35.0

3065.**.0

Pièces de fixation
pour volumes fixes
de douches
*Partition clips
for fixed shower
screens*

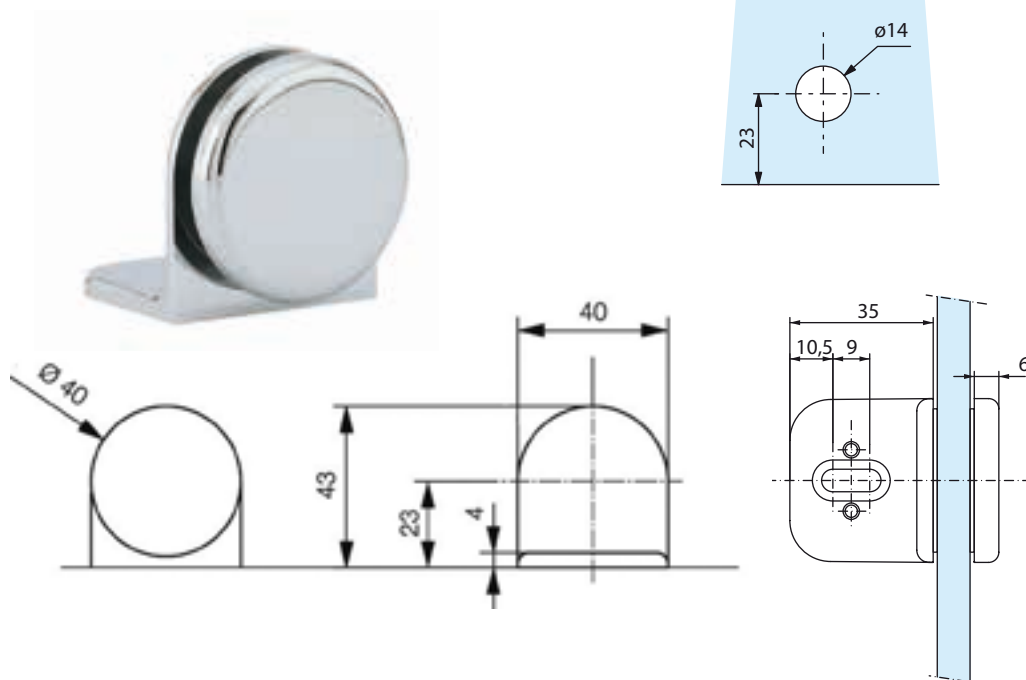

Références / References



Pièce de fixation avec équerre
pour volume fixe
Partition clip for fixed panel



Chromé brillant
Bright chromium

3065.30.0



Chromé mat
Matt chromium


3065.31.0



Effet inox
Stainless steel effect

3065.35.0

3056.**.0

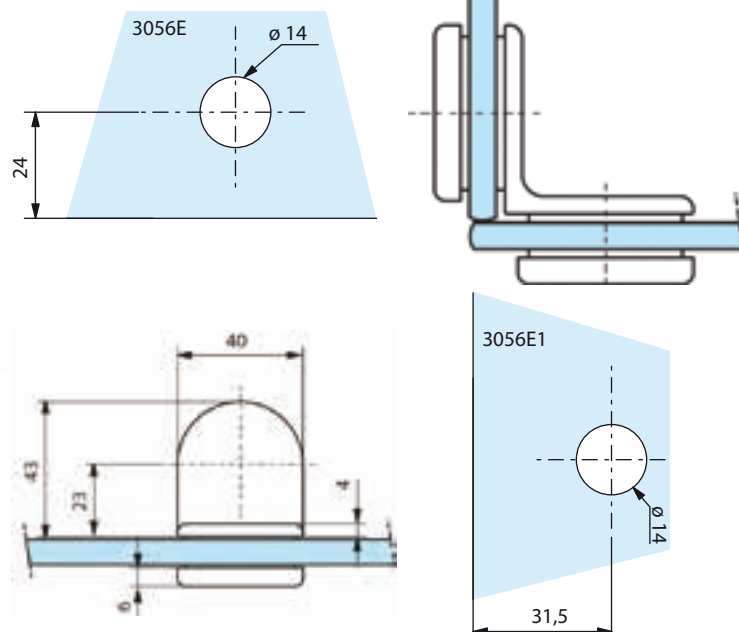

Références / References



Pièce de liaison d'angle
pour 2 volumes fixes à 90°
*Corner partition clip
for fixed panels at 90°*



Chromé brillant
Bright chromium

3056.30.0



Chromé mat
Matt chromium

3056.31.0



Effet inox
Stainless steel effect




3056.35.0

- Pose au milieu de volume
- Montage sur encoches 3056E et 3056E1

- Assembled in the middle of the panel
- To be assembled on notches 3056E and 3056E1

Pièces de fixation
pour volumes fixes
de douches
*Partition clips
for fixed shower
screens*

3255.**.0



Références / References



Pièce de fixation haute ou basse
pour 2 volumes fixes à 90°
*Corner partition clip
for fixed panels at 90°*

- Pose aux extrémités du volume
- Montage sur encoches 3255E0



Chromé brillant
Bright chromium




3255.30.0



Chromé mat
Matt chromium

3255.31.0

3256.**.0



Références / References



Pièce de liaison d'angle
pour 2 volumes fixes à 90°
*Corner partition clip for fixed
panels at 90°*

- Pose au milieu de volume
- Montage sur encoches 3256E1



Laiton poli PVD
Polished brass PVD

3256.05.0



Chromé brillant
Bright chromium

3256.30.0



Chromé mat
Matt chromium

3256.31.0



Effet inox
Stainless steel effect

3256.35.0






Laqué Blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

3256.51.0

- Assembled in the middle of the panel
- To be assembled on notches 3256E1

3257.**.0



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet inox
Stainless steel effect

Références / References



Pièce de liaison d'angle pour 2 volumes fixes à 135°
Corner partition clip for fixed panels at 135°

3257.30.0



3257.31.0

3257.35.0

- Pose au milieu de volume
- Montage sur encoches M102

- Assembled in the middle of the panel
- To be assembled on notches M102

3258.**.0



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

Références / References



Pièce de fixation haute ou basse pour 2 volumes fixes à 135°
Corner partition clip for fixed panels at 135°



3258.30.0

3258.31.0

- Pose aux extrémités du volume
- Montage sur encoches 3255E1

- Assembled at the edge of the glass
- To be assembled on notches 3255E1

5506.**.4



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

Références / References

Pièce de liaison pour 2 volumes fixes
Partition clip for 2 fixed panels

5506.30.4

5506.31.4

- Montage avec encoche M102

- Fits notch M102

Pièces de fixation
pour volumes fixes
de douches
*Partition clips
for fixed shower
screens*

Profils de compensation *Correcting profiles*


Caractéristiques techniques générales

- Pour verre trempé de 6 ou 8 mm (suivant les références)
- Montage sans encoche
- Livrée avec joint pour les réf 2818 et 2817
- Unité de vente : 1 profil

General technical features

- For toughened glass doors 6 or 8 mm
- No notch required
- Supplied with spacers for series 2818 and 2817
- Sold per unit

2818.**.*

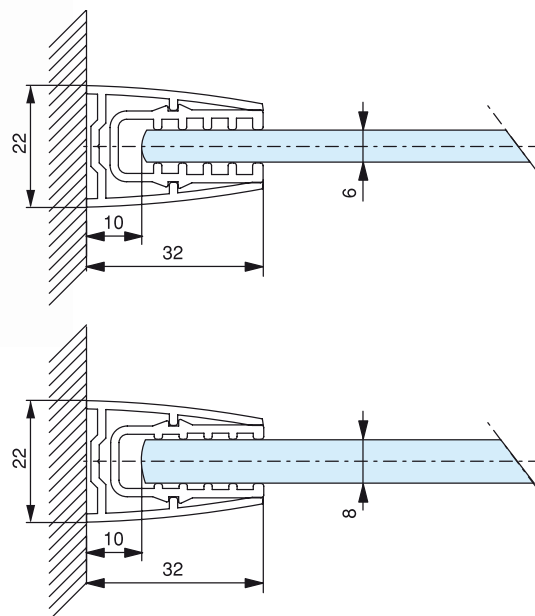

LES + PRODUITS

The + product

Pose facile

Possibilité de réglage

Etanchéité mur/verre

Easy installation

Possible adjustment

*Improved
waterproofing wall/
glass*

Références / References

Profil de compensation lg 2200 mm pour volume fixe
Vertical correcting profile length 2200 mm for fixed panel


Alu poli brillant
Polished aluminium


Chromé mat
Matt chromium



2818.13.2

2818.31.2




2818.13.3

2818.31.3

- Fixation du profil par vis TF Ø 4 mm (non fourni)
- Compatibilité avec profil pour receveur série 2819

- Profile assembled with screws TF Ø 4 mm (not supplied)
- Compatible with the profile for shower tray series 2819

2819.**.*

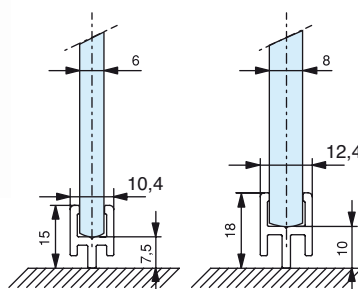

Profils
de compensation
*Correcting
profiles*

Références / References

Profil bas lg 2200 mm pour volume fixe
Bottom profile length 2200 mm for fixed panel



Alu poli brillant
Polished aluminium



Chromé mat
Matt chromium



2819.13.2

2819.31.2



2819.13.3

2819.31.3

- Profil à clipper sur le verre
- Fixation du profil sur le receveur par 2 joints silicone de chaque côté de la barrette centrale
- Compatible avec profil de compensation série 2818

- Profile clipped onto glass
- Profile fixed onto the tray by 2 silicone seals on each side of central rail
- Compatible with correcting profile series 2818

EM2819.**.3



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

Références / References

10 Embouts de profil pour 2819.xx.3
10 covers for profile 2819.xx.3

EM2819.30.3

EM2819.31.3

- Pour profil bas 2819 épaisseur verre 8 mm uniquement

- For 2819 bottom profile 8 mm thick glass

Barres raidisseurs
pour volumes fixes
*Reinforcement bars
for fixed panels*

Profil raidisseur sol plafond pour paroi fixe

Floor to ceiling support for fixed shower screen



LES + PRODUITS

The + product

Haute résistance
à la corrosion
(ISO 0227-2007)

Pour volume de
grande hauteur

Montage sans
encoche.

Solution esthétique
de fixation
de volume fixe.

Solution KIT de
fixation intégrale
WPROF02

*Without glass cut-
ting.*

High corrosion
resistance
(ISO 0227-2007)

For high glass panels

Aesthetic solution for
fixed panel.

Available in full fixing
kit WPROF02

- Obturateur pour la rainure du tube entre le haut du verre et le plafond.
- Fixation au plafond et au sol par vis invisible.
- Montage du verre dans le tube avec joint PVC - Pour Verre trempé ép: 8mm
- Compatible avec le profil bas réf 2819.13.3
- Possibilité d'utilisation avec verre ép 6mm (Joint + silicone)
- Possibilité d'utilisation avec verre ép 10mm (Sans joint uniquement silicone)
- Disponible en Kit de fixation intégrale (réf 2816+2819+2818)

Caractéristiques techniques

- Pour verre de 8 mm
- Sans encoche
- Design tube Ø 34mm pour une meilleure rigidité
- Longueur 3000 mm ajustable par recoupe
- Recouvrement de la coupe pour une finition parfaite
- Fixation par 2 vis
- Pose sans silicone
- Hauteur maxi du verre = 2200mm

- Shutter for the opening in the tube between ceiling and glass
- Invisible fixing point on the floor and ceiling
- Installation of the glass with PVC jointing strip for 8mm tempered glass.
- Compatible with bottom profile 2819.13.3
- Can be used with 6mm glass (plastic profile +silicone)
- Can be used with 10mm glass (only silicone no plastic profile)
- Available in full fixing kit (ref 2816+2819/2818)

Technical features

- For 8mm thick toughened glass
- No notch needed
- Design round Ø34mm
- Length of the profile 3000mm can be shortened
- Fixing by 2 screws
- Installation with joint no silicone
- Covering of the cut for a perfect finish
- Max. height of the glass = 2200mm

2816.13.3

Références / References



Profil raidisseur sol plafond pour paroi fixe
Floor to ceiling support for fixed shower panels




Alu poli brillant
Polished aluminium

2816.13.3

Kits complets / Complete kits

Kit fixation intégrale comprenant 2816 + 2819 + 2818
Full fixing kit composed of 2816+2819+2818

WPROF02/03.13

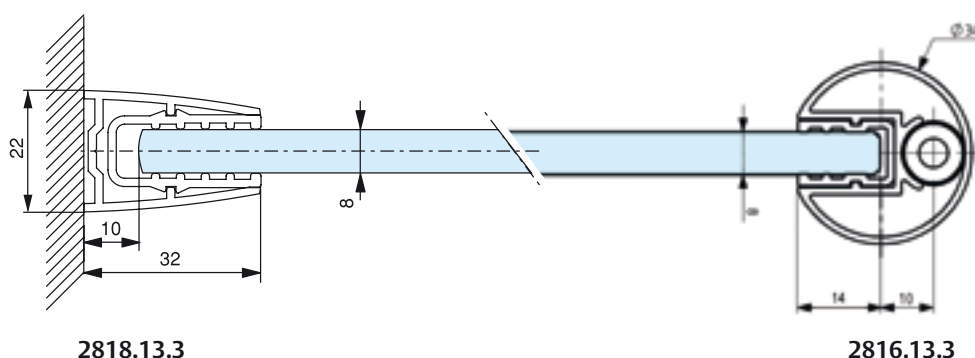

Barres raidisseurs
pour volumes fixes
*Reinforcement bars
for fixed panels*





LES + PRODUITS

The + product

Pas d'encoche

No notch

Profils U et L décor alu poli brillant

U and L profiles Polished aluminium finish



Alu poli brillant
Polished aluminium

Références / References



Profil U 15x15x15x2 mm largeur intérieure 11 mm longueur de 3000 mm U-profile 15x15x15x2 mm 11 mm inside width 3000 mm length	U151515.13
Profil U 20x12x20x1,5 mm largeur intérieure 9 mm longueur de 3000 mm U-profile 20x12x20x1,5 mm 9 mm inside width 3000 mm length	U201220.13
Profil U 20x15x20x2 mm largeur intérieure 11 mm longueur de 3000 mm U-profile 20x15x20x2 mm 11 mm inside width 3000 mm length	U201520.13
Profil U 20x17x20x2 mm largeur intérieure 13 mm longueur de 3000 mm U-profile 20x17x20x2 mm 13 mm inside width 3000 mm length	U201720.13
Profil U 20x20x20x2 mm largeur intérieure 16 mm longueur de 3000 mm U-profile 20x20x20x2 mm 16 mm inside width 3000 mm length	U202020.13
Profil U 30x20x30x2 mm largeur intérieure 16 mm longueur de 3000 mm U-profile 30x20x30x2 mm 16 mm inside width 3000 mm length	U302030.13
Profil U 40x20x40x2 mm largeur intérieure 16 mm longueur de 3000 mm U-profile 40x20x40x2 mm 16 mm inside width 3000 mm length	U402040.13
Profil L 15x15x2 mm longueur de 3000 mm L-profile 15x15x2 mm 3000 mm length	L1515.13
Profil L 20x20x2 mm longueur de 3000 mm L-profile 20x20x2 mm 3000 mm length	L2020.13
Profil L 25x25x2 mm longueur de 3000mm L-profile 25x25x2 mm 3000 mm length	L2525.13

Quantités minimum de commande par référence = 5 longueurs

Quantités de lots par référence = 5 longueurs

Minimum quantity per order and per reference = 5 lengths
Sold in packs per reference = 5 lengths

1651.**.0

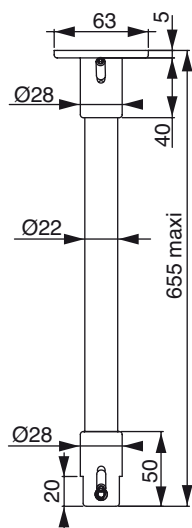

Barres raidisseurs
pour volumes fixes
*Reinforcement bars
for fixed panels*

Références / References



Barre raidisseur verre/plafond lg : 635 mm
*Reinforcement bar for shower glass/ceiling
635 mm length*



Chromé brillant
Bright chromium

1651.30.0



Chromé mat
Matt chromium

1651.31.0





Effet inox
Stainless steel effect

1651.35.0

- Maintien des volumes fixes par pinces et serrage par vis à embout
- Tube de longueur 600 mm ajustable par recoupe

- Fixed panel is held in place by a clip tightened by a plastic tipped screw
- 600 mm length tube modified by cutting down to required size

1657.**.0

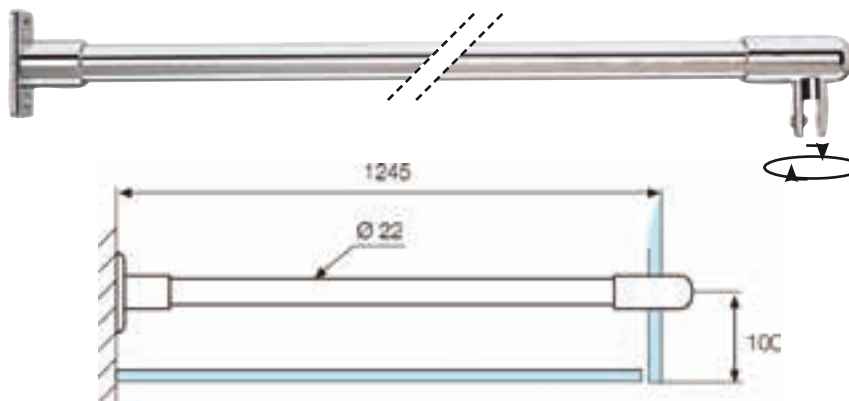

Références / References



Barre raidisseur mur/verre lg 1200 mm
*Reinforcement bar for shower glass/wall
1200 mm length*



Laiton poli PVD
Polished brass PVD

1657.05.0



Chromé brillant
Bright chromium

1657.30.0



Chromé mat
Matt chromium

1657.31.0



Effet inox
Stainless steel effect

1657.35.0



Laqué blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

1657.51.0



- Maintien du volume fixe par pince orientable et serrage par vis à embout
- Tube de longueur 1200 mm ajustable par recoupe
- Montage possible sans la platine

- Fixed panel is held in place by an adjustable clip tightened by a plastic tipped screw
- 1200 mm length tube modified by cutting down to required size
- Possible installation without the plate

ASSA ABLOY

Barres raidisseurs
pour volumes fixes
*Reinforcement bars
for fixed panels*

1652.**.0

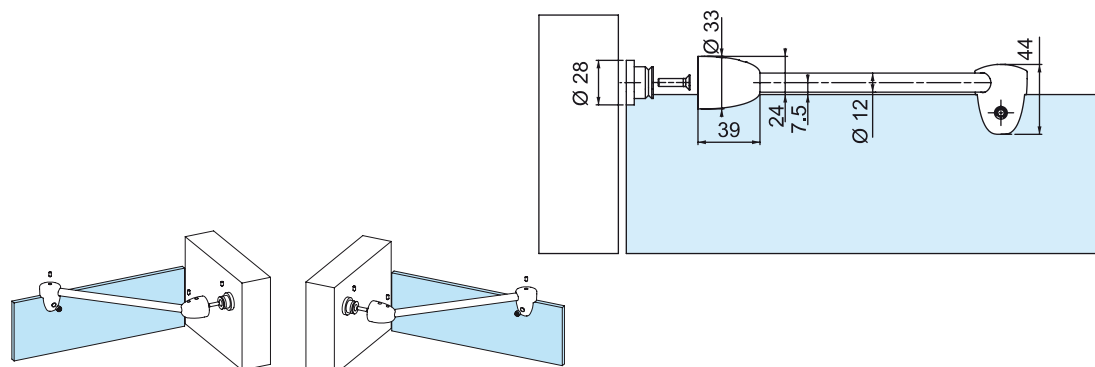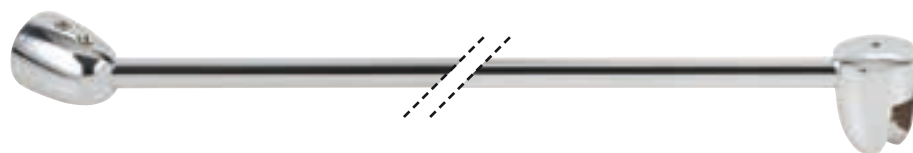

Références / References



Kit 2 barres raidisseurs d'angle
droite et gauche
*Kit comprising 2 corner reinforcement
bars left and right*



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium


1652.30.0

1652.31.0

- Maintien des volumes fixes par pinces et serrage par vis à embout
- Tube de longueur 500 mm ajustable par recoupe

- Fixed panel is held in place by a clip tightened by a plastic tipped screw
- 500 mm length tube modified by cutting down to required size

1652.**.0G



Références / References



Barre raidisseur d'angle gauche lg 1000 mm
Corner reinforcement bar left 1000 mm length



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet inox
Stainless steel effect



Laqué blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

1652.30.0G

1652.31.0G


1652.35.0G

1652.51.0G

- Maintien des volumes fixes par pinces et serrage par vis à embout
- Tube de longueur 1000 mm ajustable par recoupe

- Fixed panel is held in place by a clip tightened by a plastic tipped screw
- 1000 mm length tube modified by cutting down to required size

1652.**.0D



Références / References



Barre raidisseur d'angle droite lg 1000 mm
Corner reinforcement bar right 1000 mm length



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet inox
Stainless steel effect



Laqué blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

1652.30.0D

1652.31.0D


1652.35.0D

1652.51.0D

- Maintien des volumes fixes par pinces et serrage par vis à embout
- Tube de longueur 1000 mm ajustable par recoupe

- Fixed panel is held in place by a clip tightened by a plastic tipped screw
- 1000 mm length tube modified by cutting down to required size

1657.**.1

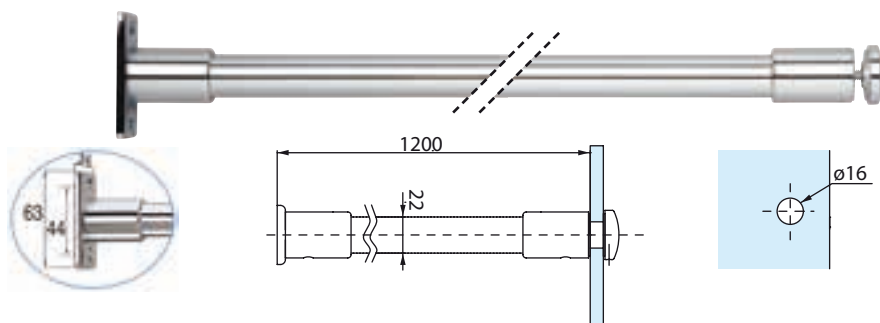

Références / References



Barre raidisseur mur/verre lg 1200 mm
Reinforcement bar for shower glass/wall
1200 mm length



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium


1657.30.1

1657.31.1

- Montage sur le verre trempé avec 1 trou Ø 16 MM
- Tube de longueur 1200 mm ajustable par recoupe
- Montage possible sans la platine

- Mounting hole Ø 16 mm
- 1200 mm length tube modified by cutting down to required size
- Possible installation without the plate


1657.**.2SQ

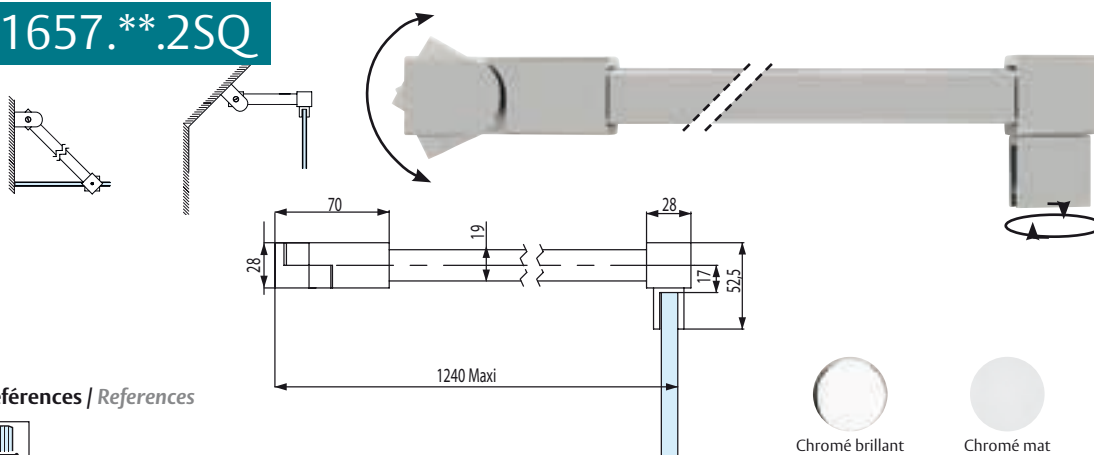

Références / References



Barre raidisseur carrée articulée mur/verre lg 1200 mm
Articulated square reinforcement bar for shower glass/wall 1200 mm length



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium


1657.30.2SQ

1657.31.2SQ

- Possibilité de montage en angle ou sous pente avec la platine de fixation orientable
- Maintien du volume fixe par pince orientable et serrage par vis à embout
- Tube de longueur 1200 mm ajustable par recoupe

- Possibility of assembling in a corner or on an incline with an adjustable fixing plate
- Fixed panel is held in place by an adjustable clip tightened by a plastic tipped screw
- 1200 mm length tube modified by cutting down to required size

1657.**.0D12

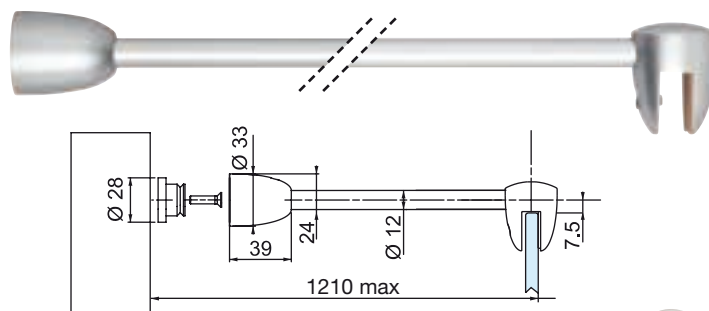

Références / References



Barre raidisseur mur/verre parallèle lg 1200 mm
Reinforcement bar for shower glass/wall 1200 mm length



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

1657.30.0D12


1657.31.0D12

- Maintien du volume fixe par pince et serrage par vis à embout
- Tube de longueur 1200 mm ajustable par recoupe

- Fixed panel is held in place by a clip tightened by a plastic tipped screw
- 1200 mm length tube modified by cutting down to required size

Barres raidisseurs
pour volumes fixes
Reinforcement bars
for fixed panel

1658.**.0

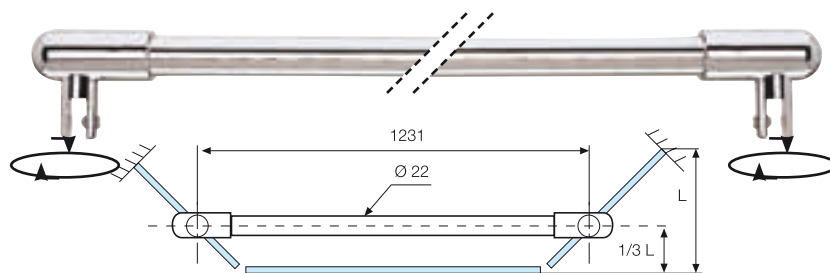

Références / References



Laiton poli PVD
Polished brass PVD



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet inox
Stainless steel effect



Laqué blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

Barre raidisseur verre/verre lg 1200 mm
Reinforcement bar for shower glass/glass
1200 mm length

1658.05.0

1658.30.0


1658.31.0

1658.35.0

1658.51.0

- Maintien du volume fixe par pince orientable et serrage par vis à embout
- Tube de longueur 1200 mm ajustable par recoupe
- Fixed panel is held in place by an adjustable clip tightened by a plastic tipped screw
- 1200 mm length tube modified by cutting down to required size

1658.**.2SQ

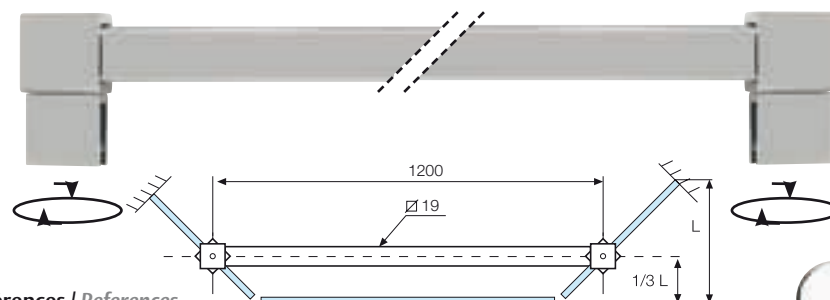

Références / References



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium


Barre raidisseur carrée verre/verre lg 1200 mm
Articulated square reinforcement bar for shower glass/glass 1200 mm length

1658.30.2SQ

1658.31.2SQ

- Maintien du volume fixe par pince orientable et serrage par vis à embout
- Tube de longueur 1200 mm ajustable par recoupe
- Fixed panel is held in place by an adjustable clip tightened by a plastic tipped screw
- 1200 mm length tube modified by cutting down to required size

1658.**.0D12

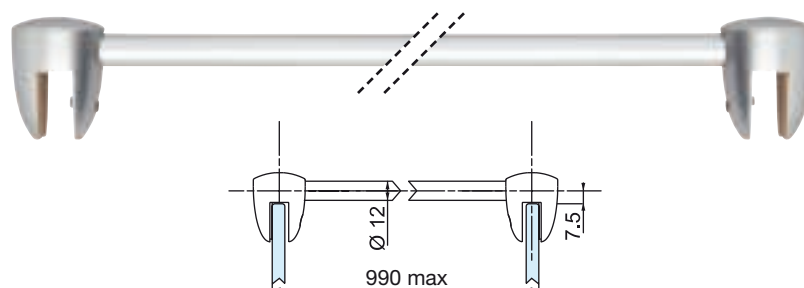

Références / References



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium


Barre raidisseur verre/verre parallèle lg 1000 mm
Reinforcement bar for shower glass/glass
1000 mm length

1658.30.0D12

1658.31.0D12

- Maintien du volume fixe par pince et serrage par vis à embout
- Tube de longueur 1000 mm ajustable par recoupe
- Fixed panel is held in place by a clip tightened by a plastic tipped screw
- 1000 mm length tube modified by cutting down to required size

1658.**.1D12

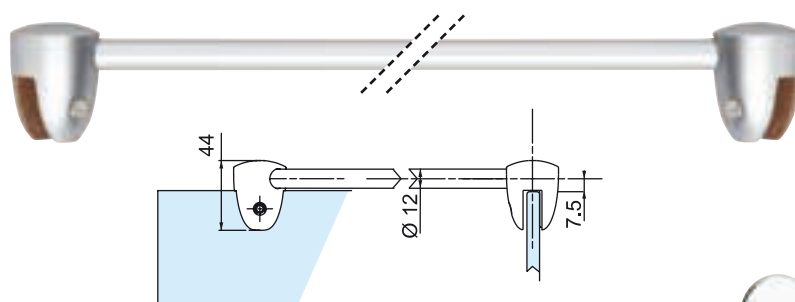

Références / References



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium


Barre raidisseur d'angle verre/verre lg 1000 mm
Corner reinforcement bar for shower glass/glass 1000 mm length

1658.30.1D12 1658.31.1D12

- Maintien du volume fixe par pince et serrage par vis à embout
- Tube de longueur 1000 mm ajustable par recoupe

- Fixed panel is held in place by a clip tightened by a plastic tipped screw
- 1200 mm length tube modified by cutting down to required size

1659.**.0

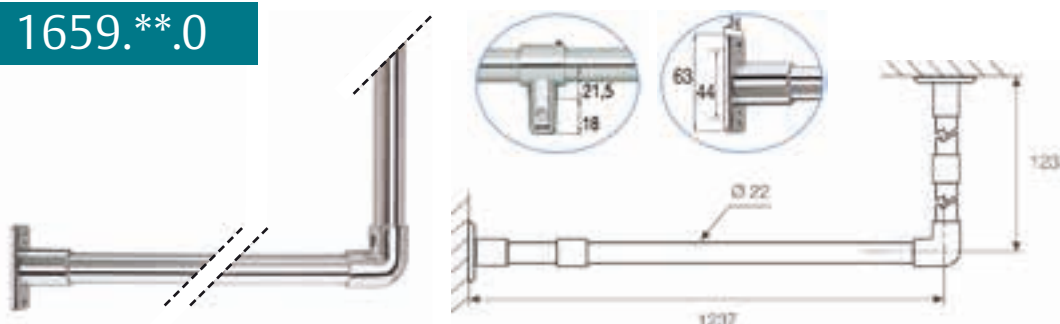

Références / References



Laiton poli PVD
Polished brass PVD



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet inox
Stainless steel effect

Barre raidisseur d'angle lg 1200 mm
Corner reinforcement bar 1200 mm length

1659.05.0

1659.30.0


1659.31.0

1659.35.0

- Maintien des volumes fixes par 2 pinces coulissantes et serrage par vis à embout
- 2 tubes de longueur 1200 mm ajustable par recoupe

- Fixed panel is held in place by 2 sliding clips tightened by a plastic tipped screw
- 2 tubes 1200 mm length modified by cutting down to required size

1668.**.0

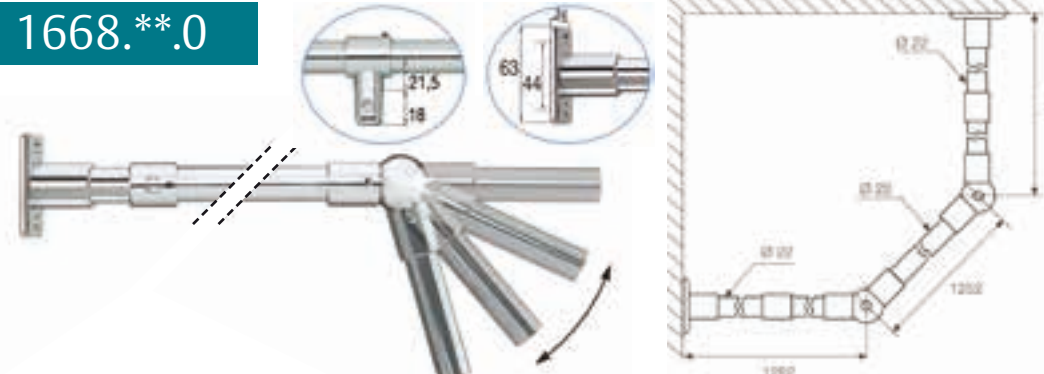

Références / References



Laiton poli PVD
Polished brass PVD



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet inox
Stainless steel effect

Barre raidisseur 3 volumes à angle réglable
Reinforcement bar 3 panels with adjustable angle

1668.05.0

1668.30.0

1668.31.0

1668.35.0


- Maintien des volumes fixes par 2 pinces coulissantes et serrage par vis à embout
- 3 tubes de longueur 1200 mm ajustable par recoupe

- Fixed panel is held in place by 2 sliding clips tightened by a plastic tipped screw
- 3 tubes 1200 mm length modified by cutting down to required size

Barres raidisseurs
pour volumes fixes
Reinforcement bars
for fixed panels

Barres raidisseurs
pour volumes fixes
*Reinforcement bars
for fixed panels*

1669.**.0

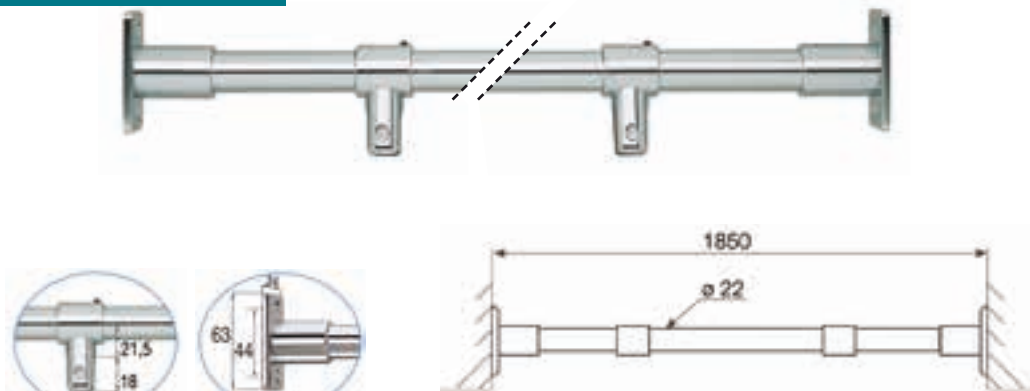

Références / References



Laiton poli PVD
Polished brass PVD



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet inox
Stainless steel effect

Barre raidisseur mur/mur
Reinforcement bar wall/wall

1669.05.0

1669.30.0


1669.31.0

1669.35.0

- Maintien des volumes fixes par 2 pinces coulissantes et serrage par vis à embout
- Tube de longueur 1800 mm ajustable par recoupe et 2400 mm en finition 05

- Fixed panel is held in place by 2 sliding clips tightened by a plastic tipped screw
- 1800 mm length tube modified by cutting down to required size and 2400 mm for finish 05

1669.**.2SQ

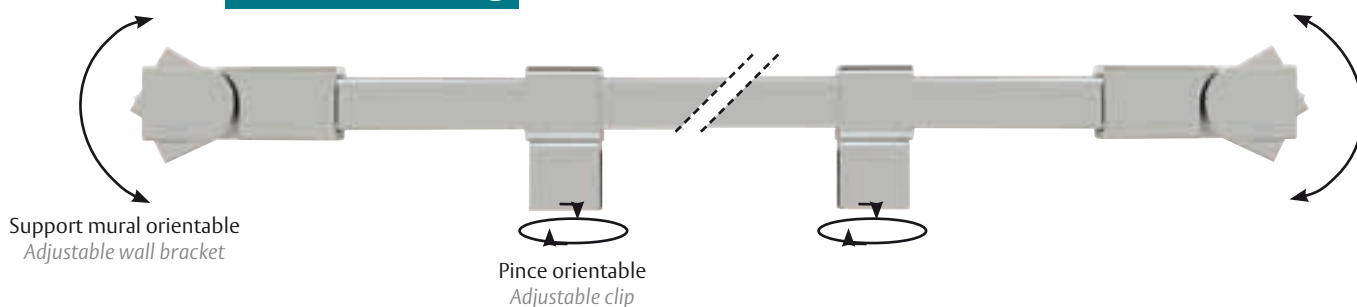

Références / References



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

Barre raidisseur carrée mur/mur lg 1200 mm
Articulated square reinforcement bar for shower wall/wall 1200 mm length

1669.30.2SQ

1669.31.2SQ

- Possibilité de montage sous pente avec la platine de fixation orientable
- Maintien du volume fixe par pince orientable et serrage par vis à embout
- Tube de longueur 1200 mm ajustable par recoupe

- Possibility of assembling on an incline with an adjustable fixing plate
- Fixed panel is held in place by an adjustable clip tightened by a plastic tipped screw
- 1200 mm length tube modified by cutting down to required size

S110..0****Références / References**

Taquet de fixation pour barre série 1651
Bracket for bar series 1651



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet inox
Stainless steel effect

S110.30.0**S110.31.0****S110.35.0**

- Pour tube Ø 22 mm
- Maintien du volume fixe par pince orientable et serrage par vis à embout

- For Ø 22 mm tube
- Fixed panel is held in place by an adjustable clip tightened by a plastic tipped screw

S120..0**

Laiton poli PVD
Polished brass PVD



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet inox
Stainless steel effect



Laqué blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

Références / References

Pièce de fixation murale pour barres
séries 1651/57/59/68/69
Wall fixing plate for bars series
1651/57/59/68/69

S120.05.0**S120.30.0****S120.31.0****S120.35.0****S120.51.0**

- Pour tube Ø 22 mm
- For Ø 22 mm tube

S130..0****Références / References**

Taquet avec coulisse pour barres
séries 1659/68/69
Sliding bracket for bars series 1659/68/69



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet inox
Stainless steel effect

S130.30.0**S130.31.0****S130.35.0**

- Pour tube Ø 22 mm
- Maintien du volume fixe par pince coulissante et serrage par vis à embout

- For Ø 22 mm tube
- Fixed panel is held in place by a sliding clip tightened by a plastic tipped screw

S140..0**

Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet inox
Stainless steel effect



Laqué blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

Références / References

Embout avec taquet pour barre série 1657/1658
End cap for bars series 1657/58

S140.30.0**S140.31.0****S140.35.0****S140.51.0**

- Pour tube Ø 22 mm
- Maintien du volume fixe par pince orientable et serrage par vis à embout

- For Ø 22 mm tube
- Fixed panel is held in place by an adjustable clip tightened by a plastic tipped screw

Accessoires pour
barre raidisseur
Ø 22 mm
Accessories for
reinforcement bar
Ø 22 mm

Accessoires pour
barre raidisseur
ø 22 mm
*Accessories for
reinforcement bar
ø 22 mm*

S150..0**



Références / References

Coude réglable pour TUBE Ø 22 mm
Adjustable bend for Ø 22 mm tube



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

S150.30.0

S150.31.0

S151..0**



Références / References



Pièce de raccord pour tube ø 22 mm
Connector for ø 22 mm tube



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

S151.30.0

S151.31.0

• Maintien du volume fixe par pince orientable et serrage par vis à embout

• Fixed panel is held in place by an adjustable clip tightened by a plastic tipped screw

S152..0**



Références / References

Raccordement en T
T - Connector for reinforcement bars



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet inox
Stainless steel effect

S152.30.0

S152.31.0

S152.35.0

• Pour tube Ø 22 mm • For Ø 22 mm tube

S154..0**



Références / References


Pièce de liaison pour 2 tubes
Connector for 2 tubes



Laiton poli PVD
Polished brass PVD



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

S154.05.0

S154.30.0

S154.31.0

• Pour tube Ø 22 mm • For Ø 22 mm tube

Tubes



Références / References

T120..0**

Tube Ø 22 mm lg 1200 mm
Tube Ø 22 mm 1200 mm length



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet inox
Stainless steel effect

T120.30.0

T120.31.0

T120.35.0

T180..0**


Tube Ø 22 mm lg 1800 mm
Tube Ø 22 mm 1800 mm length

T180.30.0

T180.31.0

T180.35.0

1660.**.0

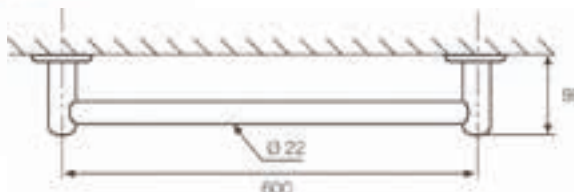

Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

Références / References

Porte serviette simple fixation murale
Single towel rail for wall


1660.30.0

1660.31.0

- Fixation sur le mur par platine (visserie fournie)
- Longueur standard du tube 600 mm
- Tube de longueur 600 mm recoupable pour mise à longueur

- Fixed on the wall by plate (screws provided)
- Standard length of tube 600 mm
- Tube 600 mm modified by cutting down lengthwise

1661.**.0

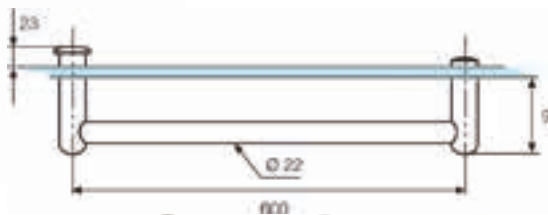

Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet inox
Stainless steel effect

Références / References



Porte serviette simple fixation verre
Single towel rail for glass

1661.30.0

1661.31.0

1661.35.0

- Bouton de manoeuvre intérieur (livré avec 2^{ème} écrou de fixation pour utilisation sans bouton intérieur)
- Montage sur trous Ø 16 mm
- Longueur standard du tube 600 mm, entr'axe des trous à 600 mm
- Tube de longueur 600 mm recoupable pour mise à longueur, l'entr'axe des trous de fixation est égal à la longueur du tube

- Knob for manoeuvring on inside (supplied with a second fixing nut to use instead of inside knob)
- To be assembled on 16 mm Ø hole
- Standard length of tube 600 mm, central distance between hole cut-outs 600 mm
- Tube 600 mm modified by cutting down lengthwise, the central distance is equal to the length of the tube

1662.**.0



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet inox
Stainless steel effect



Porte serviette double fixation verre
Double towel rail for glass

Références / References

1662.30.0

1662.31.0

1662.35.0

- Barre de manoeuvre intérieure
- Montage sur trous Ø 16 mm
- Longueur standard du tube 600 mm, entr'axe des trous à 600 mm
- Tube de longueur 600 mm recoupable pour mise à longueur, l'entr'axe des trous de fixation est égal à la longueur du tube

- Bar for manoeuvring on inside
- To be assembled on 16 mm Ø hole
- Standard length of tube 600 mm, central distance between hole cut-outs 600 mm
- Tube 600 mm modified by cutting down lengthwise, the central distance is equal to the length of the tube

Porte serviettes et
porte tablettes
Towel rail and
shelf supports



LES + PRODUITS
The + product

Double fonction :
tirage et support ser-
viette


Esthétique
compatible avec
les barres raidisseurs

Double function :
Pulling handle and
towel rail

Attractive match
with reinforcement
bars

Porte serviettes et
porte tablettes
Towel rail and
shelf supports

1664.**.0

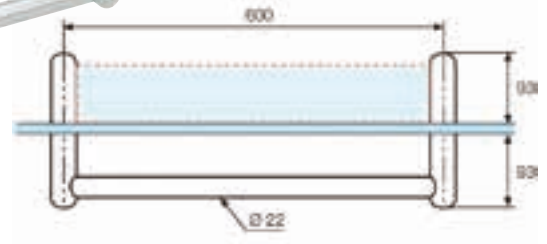

Références / References



Porte serviette avec porte tablette intérieur
Towel rail with interior shelf

Chromé brillant
Bright chromium

Chromé mat
Matt chromium

1664.30.0

1664.31.0



- Porte serviette extérieur
- Porte tablette verre intérieur
- Montage sur trous Ø 16 mm
- Longueur standard du tube porte serviette 600 mm, entr'axe des trous à 600 mm
- Tube recoupable pour mise à longueur, l'entr'axe des trous est égal à la longueur du tube
- Pour tablette en verre épaisseur 6 mm largeur 80 mm (non fournie)
- La longueur de la tablette est égale à l'entr'axe de fixation des supports -16 mm

- Exterior towel rail
- Interior glass shelf support
- Assembling on holes dia 16 mm
- Standard length of towel rail tube 600 mm, central distances between hole cut-outs 600 mm
- Tube modified by cutting down lengthwise, the central distance is equal to the length of tube
- For 6 mm glass shelf 80 mm wide (not supplied)
- The length of the shelf is equal to the central distance of the support's fixing point -16 mm

Attention : Le verre de la tablette n'est pas fourni

Attention : The glass shelf is not supplied

1665.**.0

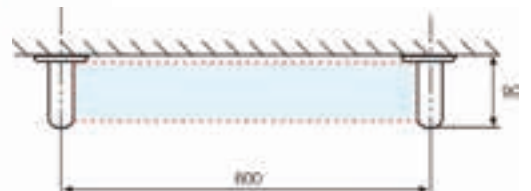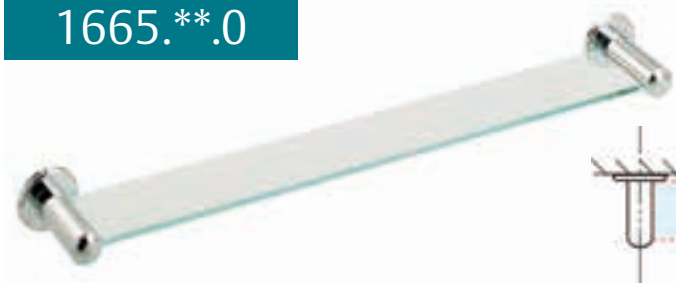

Références / References

Porte tablette fixation murale
Shelf support for assembling on wall

Chromé brillant
Bright chromium

Chromé mat
Matt chromium

1665.30.0

1665.31.0

- Fixation sur le mur par platine (visserie fournie)
- Pour tablette en verre épaisseur 6 mm largeur 80 mm
- La longueur de la tablette est égale à l'entr'axe de fixation des supports -16 mm

- Fixed onto the wall by a plate (screws supplied)
- For 6 mm glass shelf 80 mm wide
- The length of the shelf is equal to the central distance of the support's fixing point -16 mm


Attention : Le verre de la tablette n'est pas fourni

Attention : The glass shelf is not supplied



Jointes pour portes
et pare douches
*Sealing strips for
shower doors and
screens*

1801.66.*

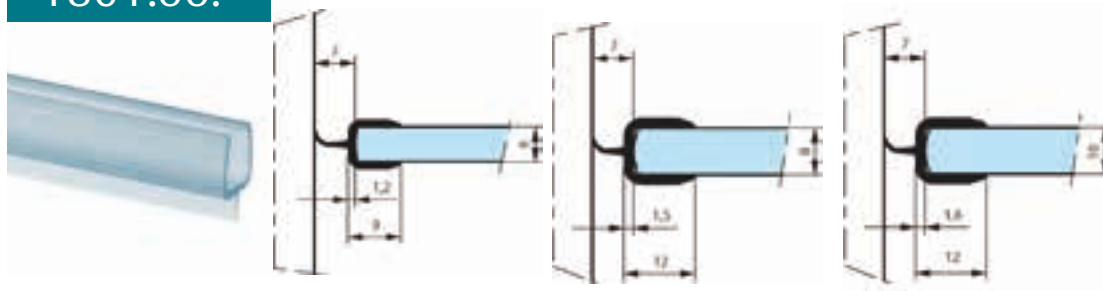

Références / References

Joint translucide à lèvre centrale
Translucent sealing strip with central lip

1801.66.2

1801.66.3

1801.66.4

- Longueur 2200 mm
- Unité de vente : 1 joint, conditionné par 5

- Length 2200 mm
- Sold in units, packed by 5

LES + PRODUITS

The + product

Améliore
l'étanchéité


Gamme complète

*Improved
waterproofing
Complete range*




1806.66.*



1806.66.0



1806.66.4



Références / References

Joint translucide bourrelet
Translucent sealing strip with compressor


1806.66.0

1806.66.4

- Longueur 2200 mm
- Unité de vente : 1 joint, conditionné par 5

- Length 2200 mm
- Sold in units, packed by 5

1800.66.*

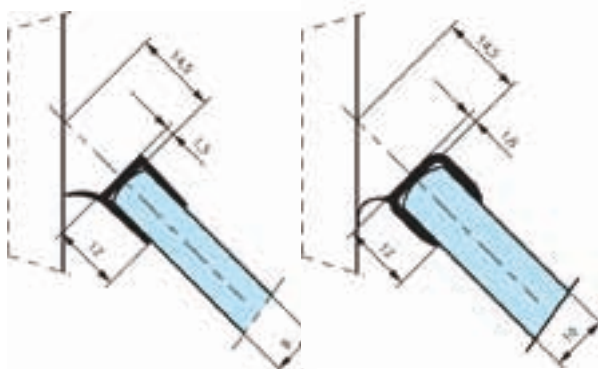

Joints pour portes
et pare douches
*Sealing strips for
shower doors and
screens*

Références / References

Joint translucide à lèvre déportée
Translucent sealing strip with off-set lip



1800.66.3



1800.66.4

- Longueur 2200 mm
- Unité de vente : 1 joint, conditionné par 1

- Length 2200 mm
- Sold in units, packed by 1



1806.66.* MR



1806.66.3MR



1806.66.4MR

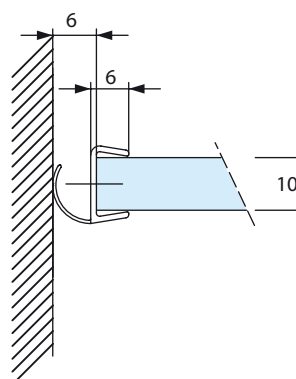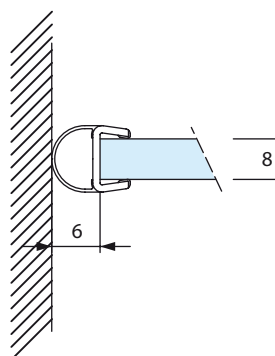

Références / References

Joint translucide bourrelet masse réduite
Translucent super slim seal with lip compressor



1806.66.3MR






1806.66.4MR

- Longueur 2200 mm
- Unité de vente : 1 joint, conditionné par 1

- Length 2200 mm
- Sold in units, packed by 1

Jointes pour portes
et pare douches
*Sealing strips for
shower doors and
screens*

1802.66.*

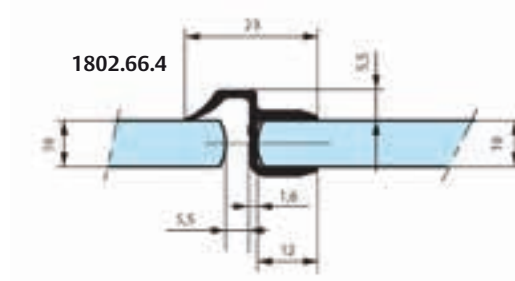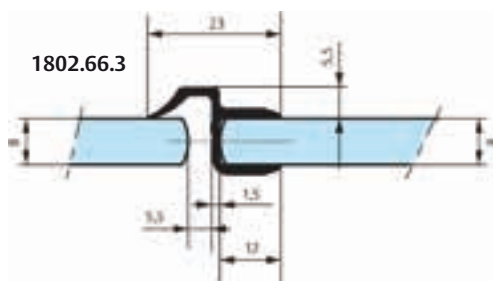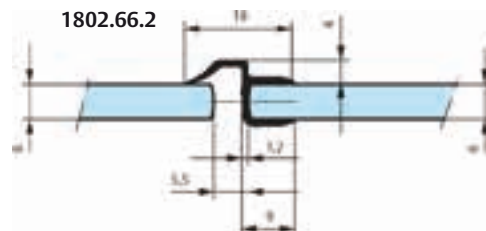

Références / References

Joint translucide à lèvre déportée
Translucent sealing strip with off-set lip

1802.66.2



1802.66.3

1802.66.4

- Préconisé pour une utilisation entre un volume fixe et un volume mobile à 180°
- Longueur 2200 mm
- Unité de vente : 1 joint, conditionné par 5

- Recommended to prevent water escaping between a fixed and moving panel at 180°
- Length 2200 mm
- Sold in units, packed by 5

1803.66.*

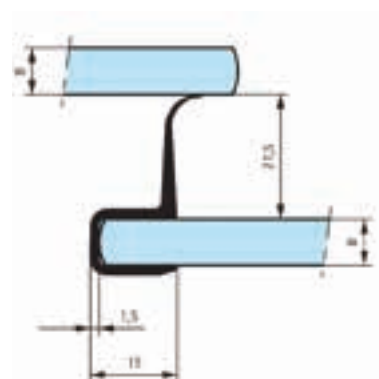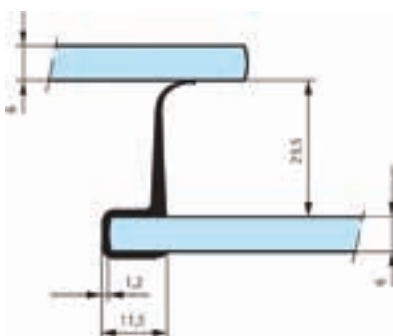

Références / References

Joint translucide à lèvre latérale
Translucent sealing strip with lateral lip


1803.66.2

1803.66.3

- Pour charnières à recouvrement 3163
- Longueur 2200 mm
- Unité de vente : 1 joint, conditionné par 1

- For overlapping shower hinges 3163
- Length 2200 mm
- Sold in units, packed by 1

1803.66.3MR

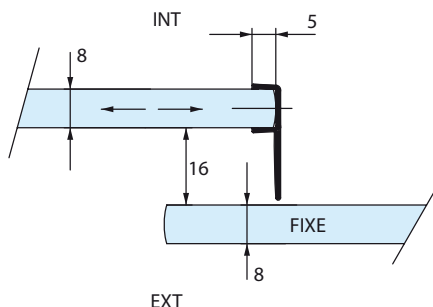

Références / References


Joint translucide à lèvres latérales masse réduite
Translucent super slim seal with lateral lip

1803.66.3MR

- Longueur 2010 mm
- Unité de vente : 1 joint, conditionné par 1

- Length 2010 mm
- Sold in units, packed by 1

1804.66.3

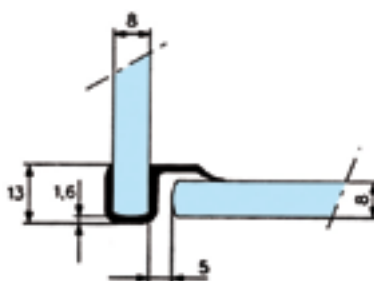

Références / References

Joint translucide à lèvres avec butée
Translucent sealing strip with lip and stop




1804.66.3

- Préconisé pour une utilisation entre un volume fixe et un volume mobile à 90°
- Longueur 2200 mm
- Unité de vente : 1 joint, conditionné par 1

- Recommended to prevent water escaping between a fixed and moving panel at 90°
- Length 2200 mm
- Sold in units, packed by 1

Jointes pour portes
et pare douches
*Sealing strips for
shower doors and
screens*

1805.66.*

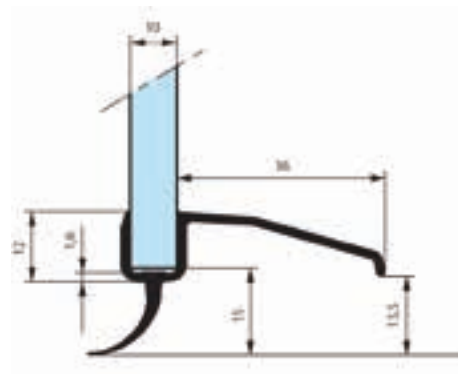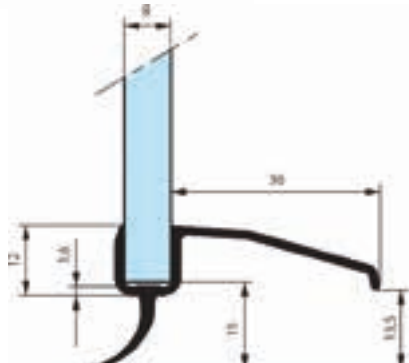

Références / References

Joint translucide bas de porte
Translucent sealing strip for bottom of door



1805.66.3

1805.66.4

- Longueur 2200 mm
- Unité de vente : 1 joint, conditionné par 1

- Length 2200 mm
- Sold in units, packed by 1

1809.66.0

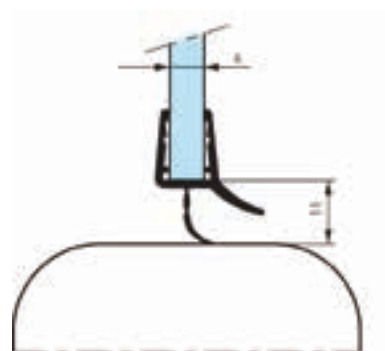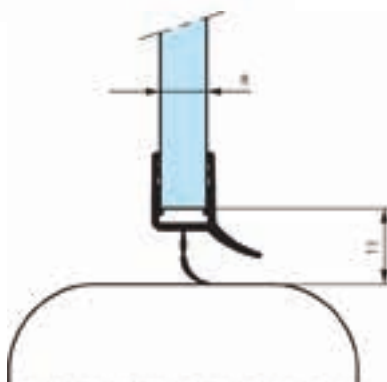

Références / References

Joint translucide bas de porte
Translucent sealing strip for bottom of door

1809.66.0

- Longueur 2000 mm
- Unité de vente : 1 joint, conditionné par 5

- Length 2000 mm
- Sold in units, packed by 5

A photograph of a modern glass shower enclosure. The enclosure is made of clear glass panels held together by metal frames and hinges. Inside the shower, a white towel is hanging on a chrome towel rack. The background shows a shower head and other fixtures. The overall aesthetic is clean and contemporary.

Jointes pour portes
et pare douches
*Sealing strips for
shower doors and
screens*

Jointes pour portes
et pare douches
*Sealing strips for
shower doors and
screens*

2900.66.*





LES + PRODUITS

The + product



Double fonction :
blocage et optimisation
de l'étanchéité

*Double function :
blocking and
improved waterproofing*

2900.66.3

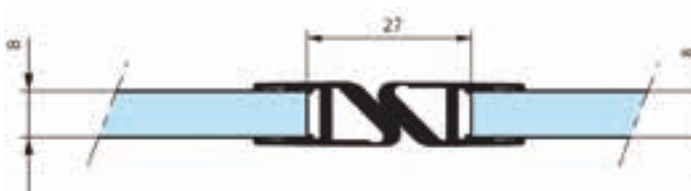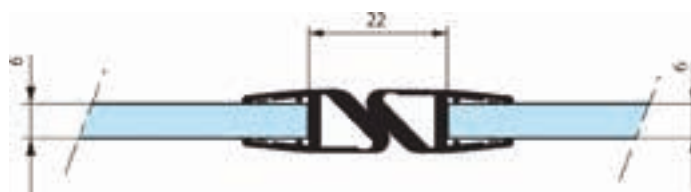

2900.66.4

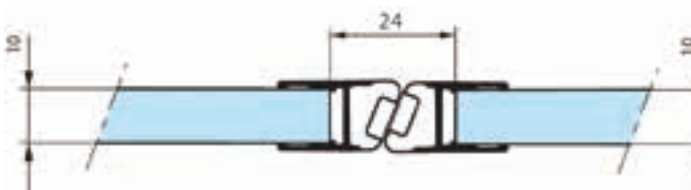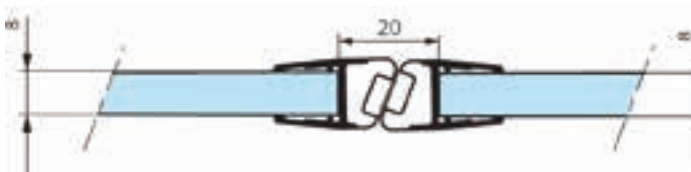

Références / References

Jointes magnétiques translucides
Magnetic translucent sealing strip



2900.66.3

2900.66.4

- Préconisé pour assurer la fermeture entre 2 volumes à 180°
- Longueur 2200 mm
- Unité de vente : 1 joint, conditionné par 1



- Recommended for 2 panels at 180°
- Length 2200 mm
- Sold in units, packed by 1

2901.66.*





Joints pour portes
et pare douches
*Sealing strips for
shower doors and
screens*

2901.66.3

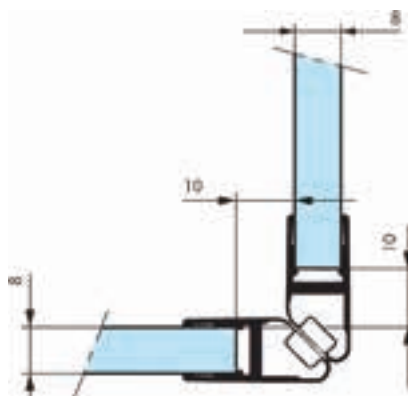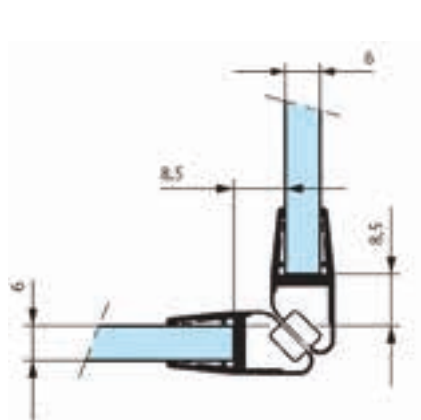

2901.66.4

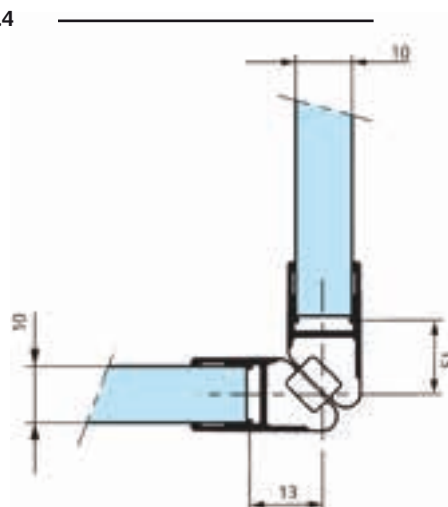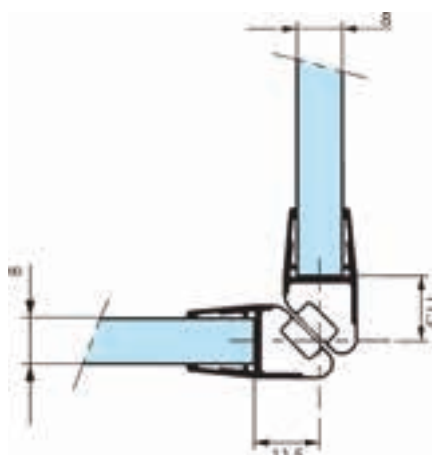

Références / References

Joints magnétiques translucides
Magnetic translucent sealing strip

- Préconisé pour assurer la fermeture entre 2 volumes à 90°
- Longueur 2200 mm
- Unité de vente : 1 joint, conditionné par 1

- Recommended for 2 panels at 90°
- Length 2200 mm
- Sold in units, packed by 1



2901.66.3





2901.66.4

Jointes pour portes
et pare douches
*Sealing strips for
shower doors and
screens*


2902.66.*



2902.66.3

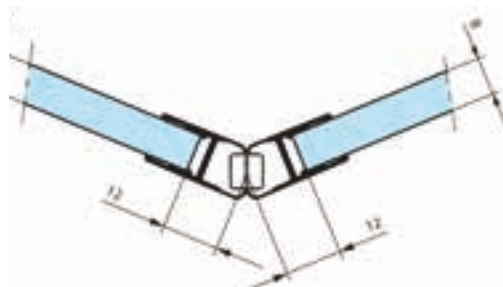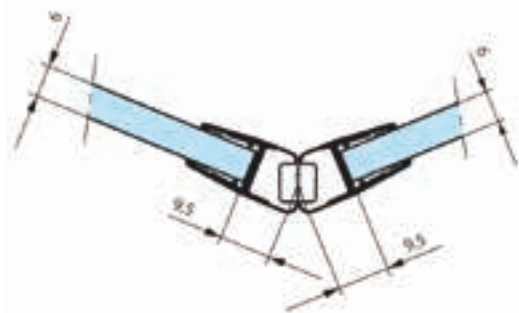

2902.66.4

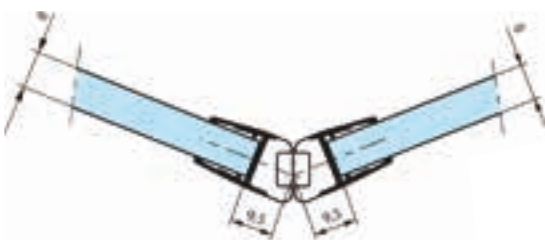

Références / References



Jointes magnétiques translucides
Magnetic translucent sealing strip


2902.66.3

2902.66.4

- Préconisé pour assurer la fermeture entre 2 volumes à 135°
- Longueur 2200 mm
- Unité de vente : 1 joint, conditionné par 1

- Recommended for 2 panels at 135°
- Length 2200 mm
- Sold in units, packed by 1

2903.66.3

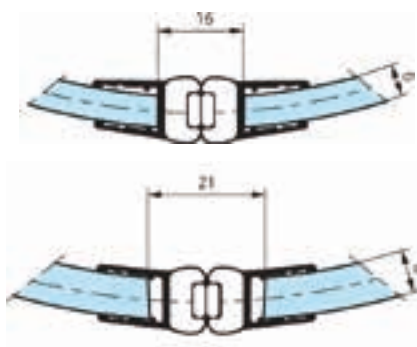

Références / References

Jointes magnétiques translucides
Magnetic translucent sealing strip

2903.66.3

- Préconisé pour assurer la fermeture entre 2 volumes bombés
- Longueur 2200 mm
- Unité de vente : 1 joint, conditionné par 1

- Recommended for 2 curved glass panels
- Length 2200 mm
- Sold in units, packed by 1



Film antibuée
pour miroir
*Demisting film
for mirror*


LES + PRODUITS
The + product

Installation facile

Easy installation



5870.99.*

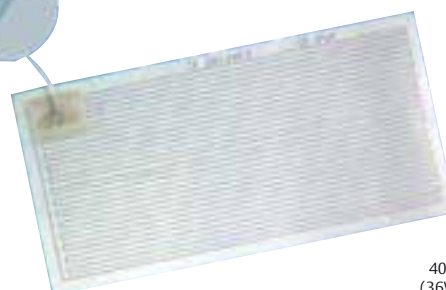

Références / References

Film antibuée pour miroir
Demisting film for mirrors

400 x 500 mm
(36W 220-240V)

550 x 800 mm
(78W 220-240V)

5870.99.0

5870.99.1

- Evite la formation de buée sur les miroirs due à la condensation
- Pose facile par adhésif acrylique, sans dommage pour le miroir
- Assure la fonction de film anti-éclat en cas de bris de miroir
- Désembuage efficace, temps de chauffe inférieur à 1 minute
- Aucun risque de brûlure, système autorégulant à 38°
- Conforme aux normes européennes, homologation EN 60 33561 (12.96)
- Certificat de conformité du laboratoire LCIE N° 1107
- Unité de vente : 1 film antibuée

- To help prevent the build up of mist on mirrors due to condensation
- Easy fitting with acrylic adhesive, without damage to the mirror
- Ensures the operation of anti-shatter film in the event of the mirror breaking
- Effective demisting, heating time in under 1 minute
- No burn risk, self adjusting heating system set at 38°
- Complies with European Standards, approved under EN 60 33561 (12.96)
- Certificate of laboratory compliance LCIE N° 1107
- Sold per unit